




光伏太阳能系列

Photovoltaic Solar Series
Seri Tenaga Surya Fotovoltaik

产品展示



太阳能边框系列

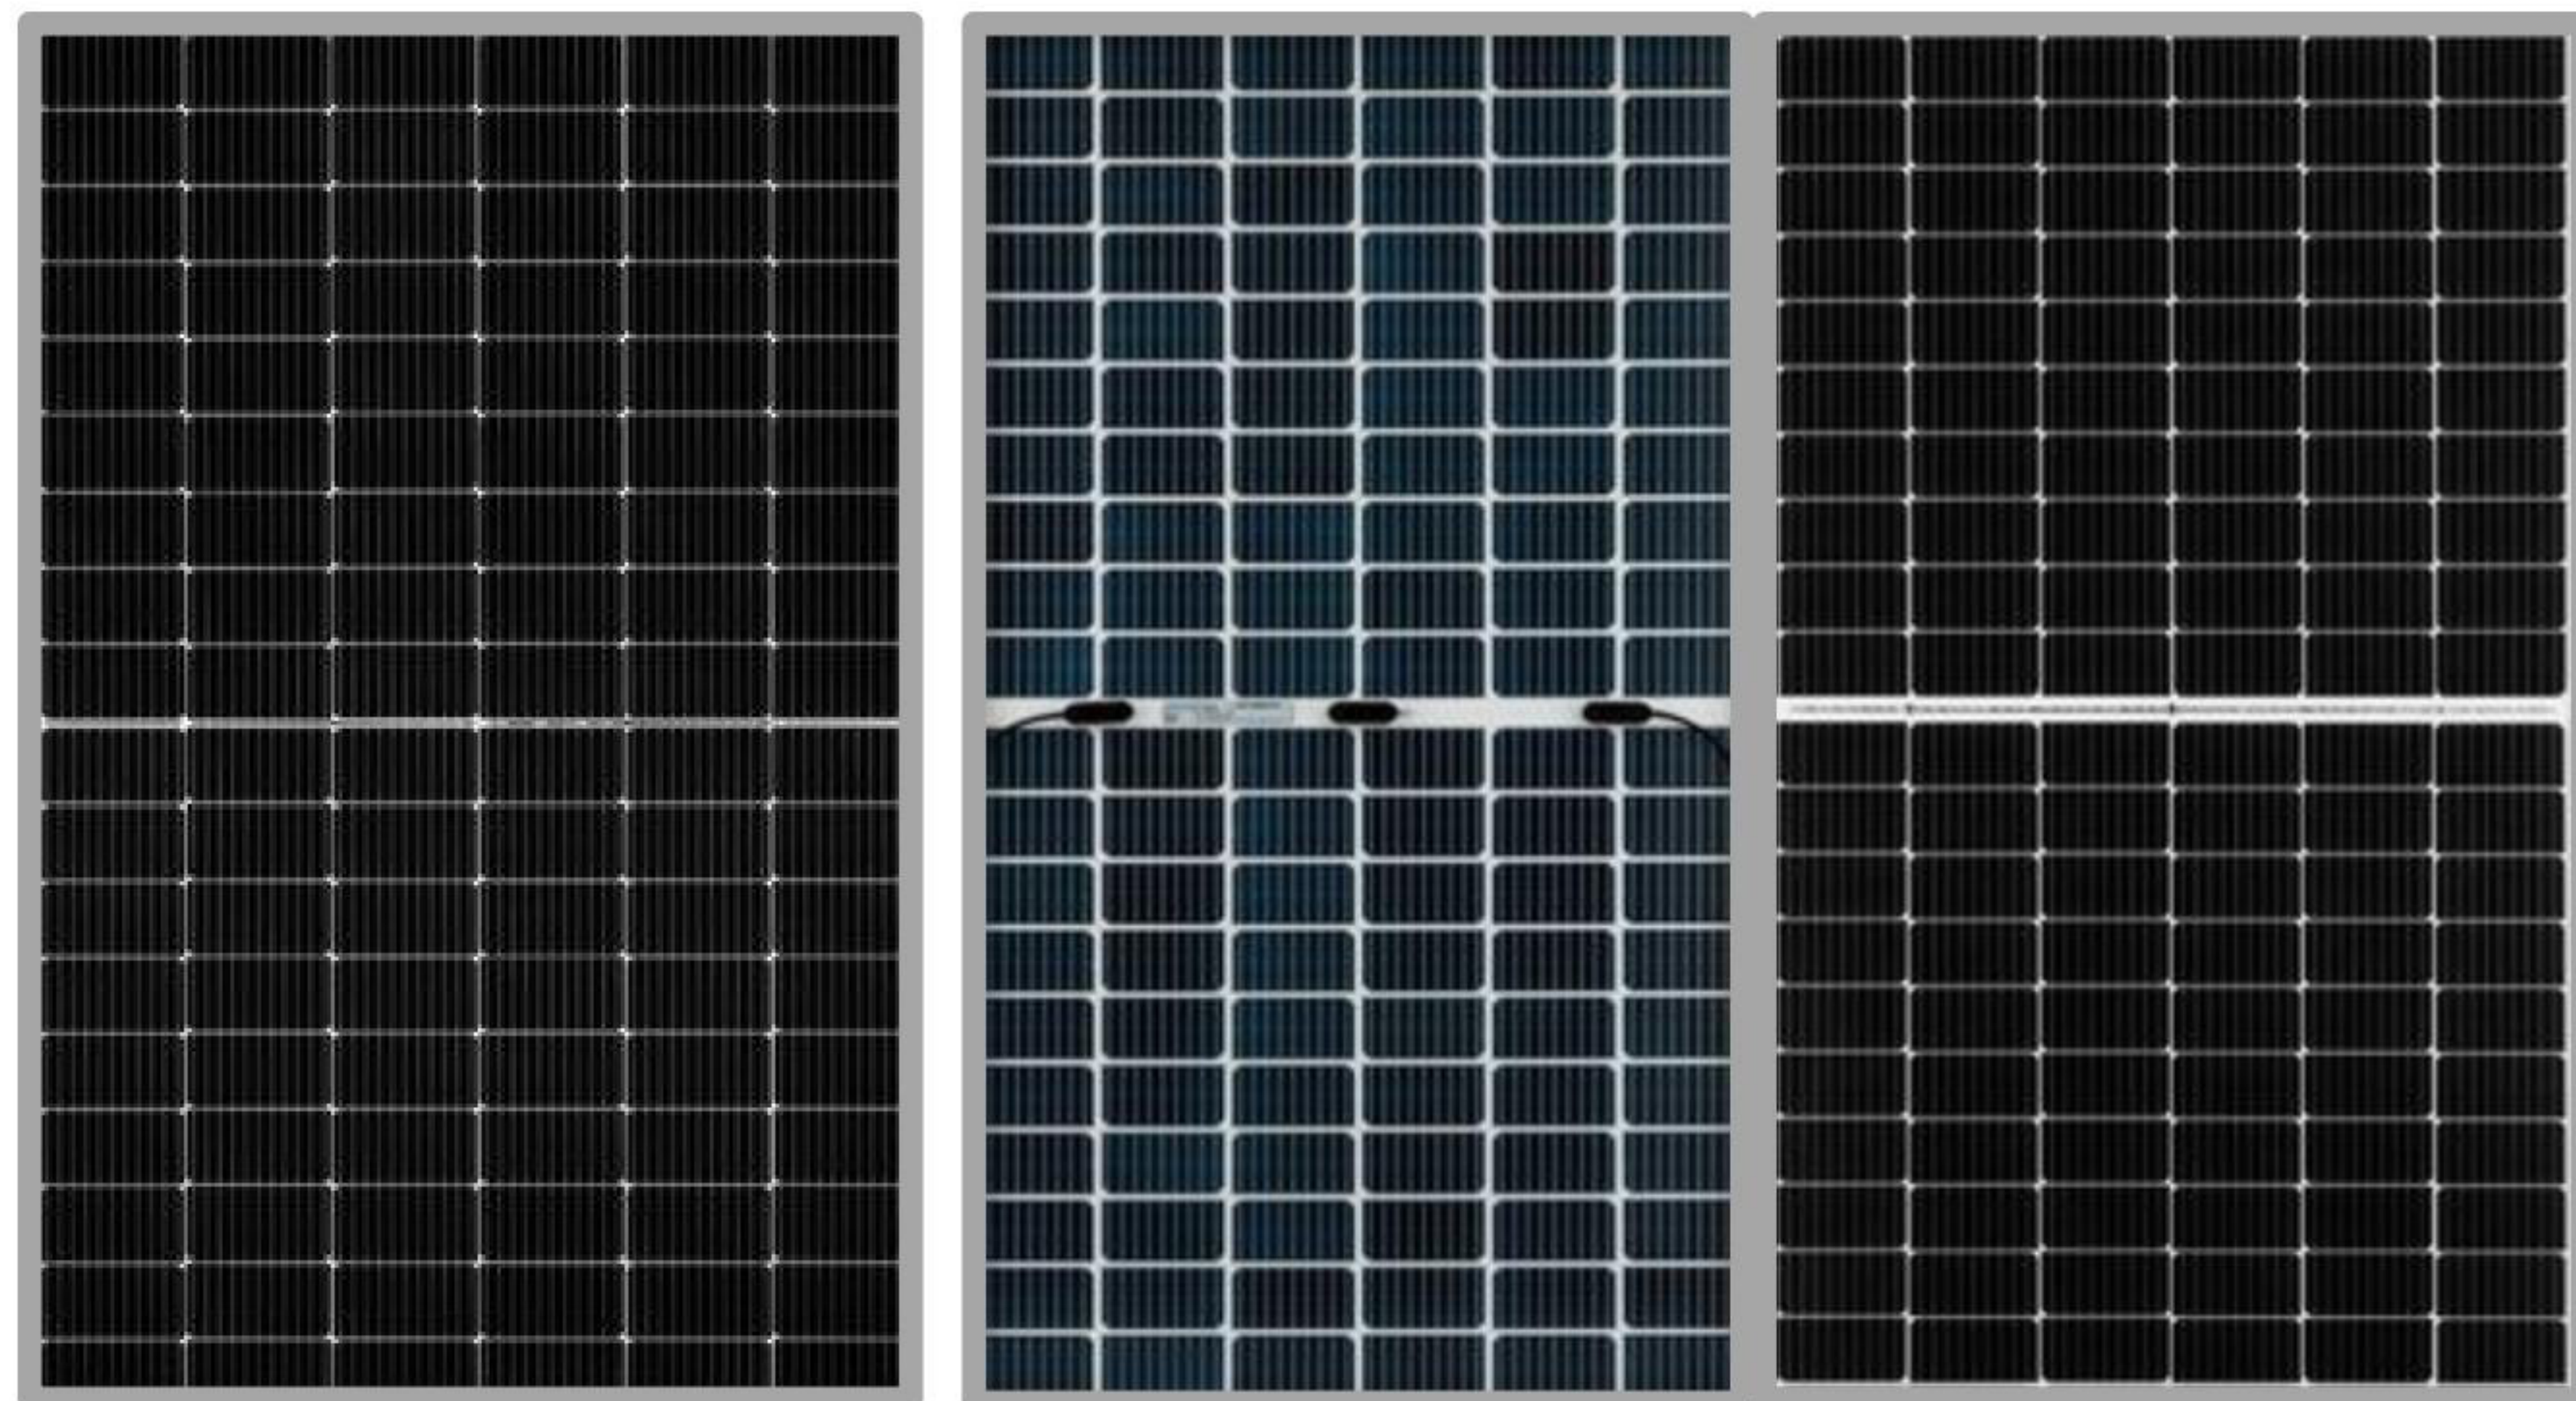

单晶 M6系列

单晶 M8系列




单晶 M12系列

多晶 M1 G2系列



屋面光伏支架系统


彩钢瓦屋顶支架(平铺式)

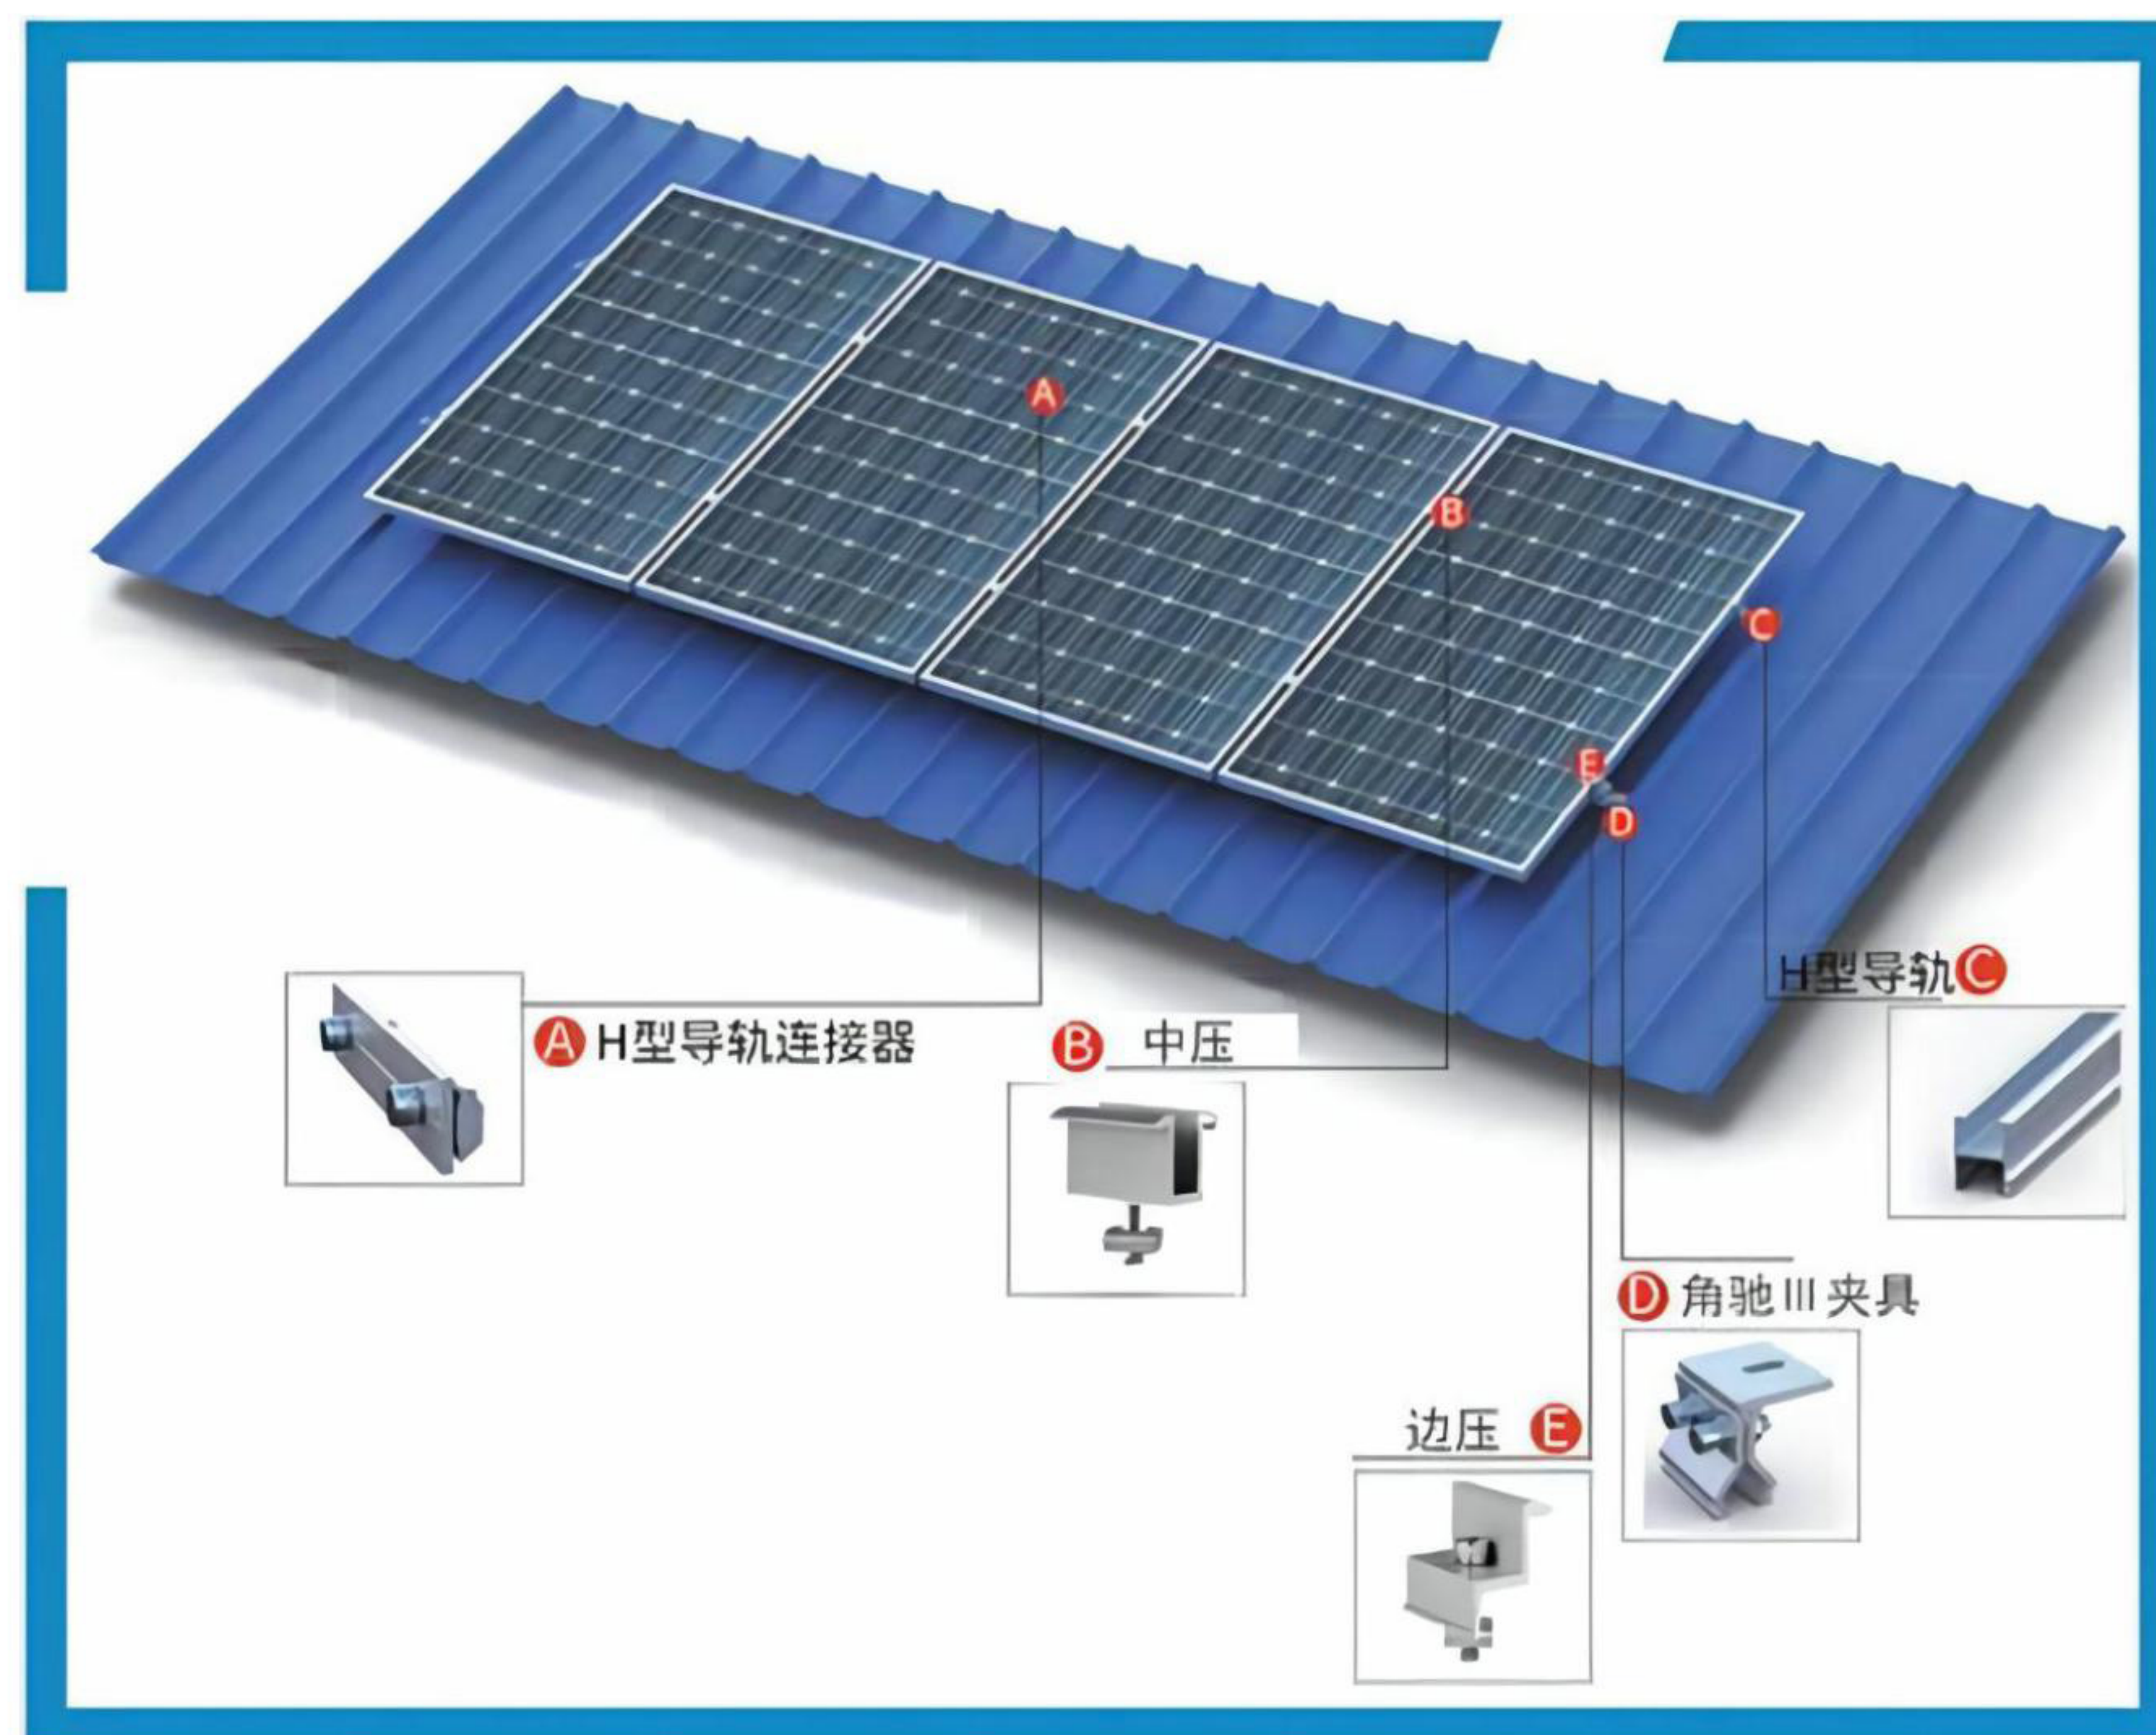


安装方式：彩钢瓦屋面安装



最大风速：60m/s

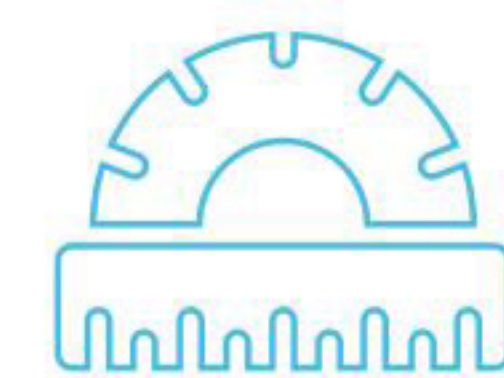

安装角度：10°-60°

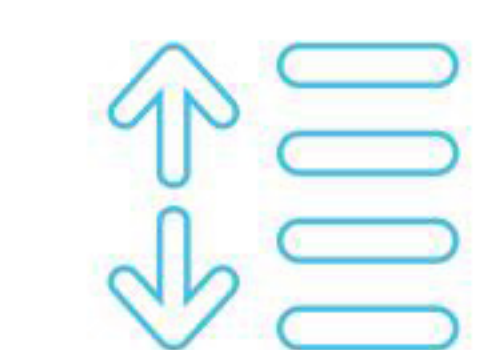

材质：AL6063-T5/AL6005-T5



设计年限：25年




最大雪压：1.4kN/m²



适用组件：晶硅或薄膜组件



表面处理：阳极氧化

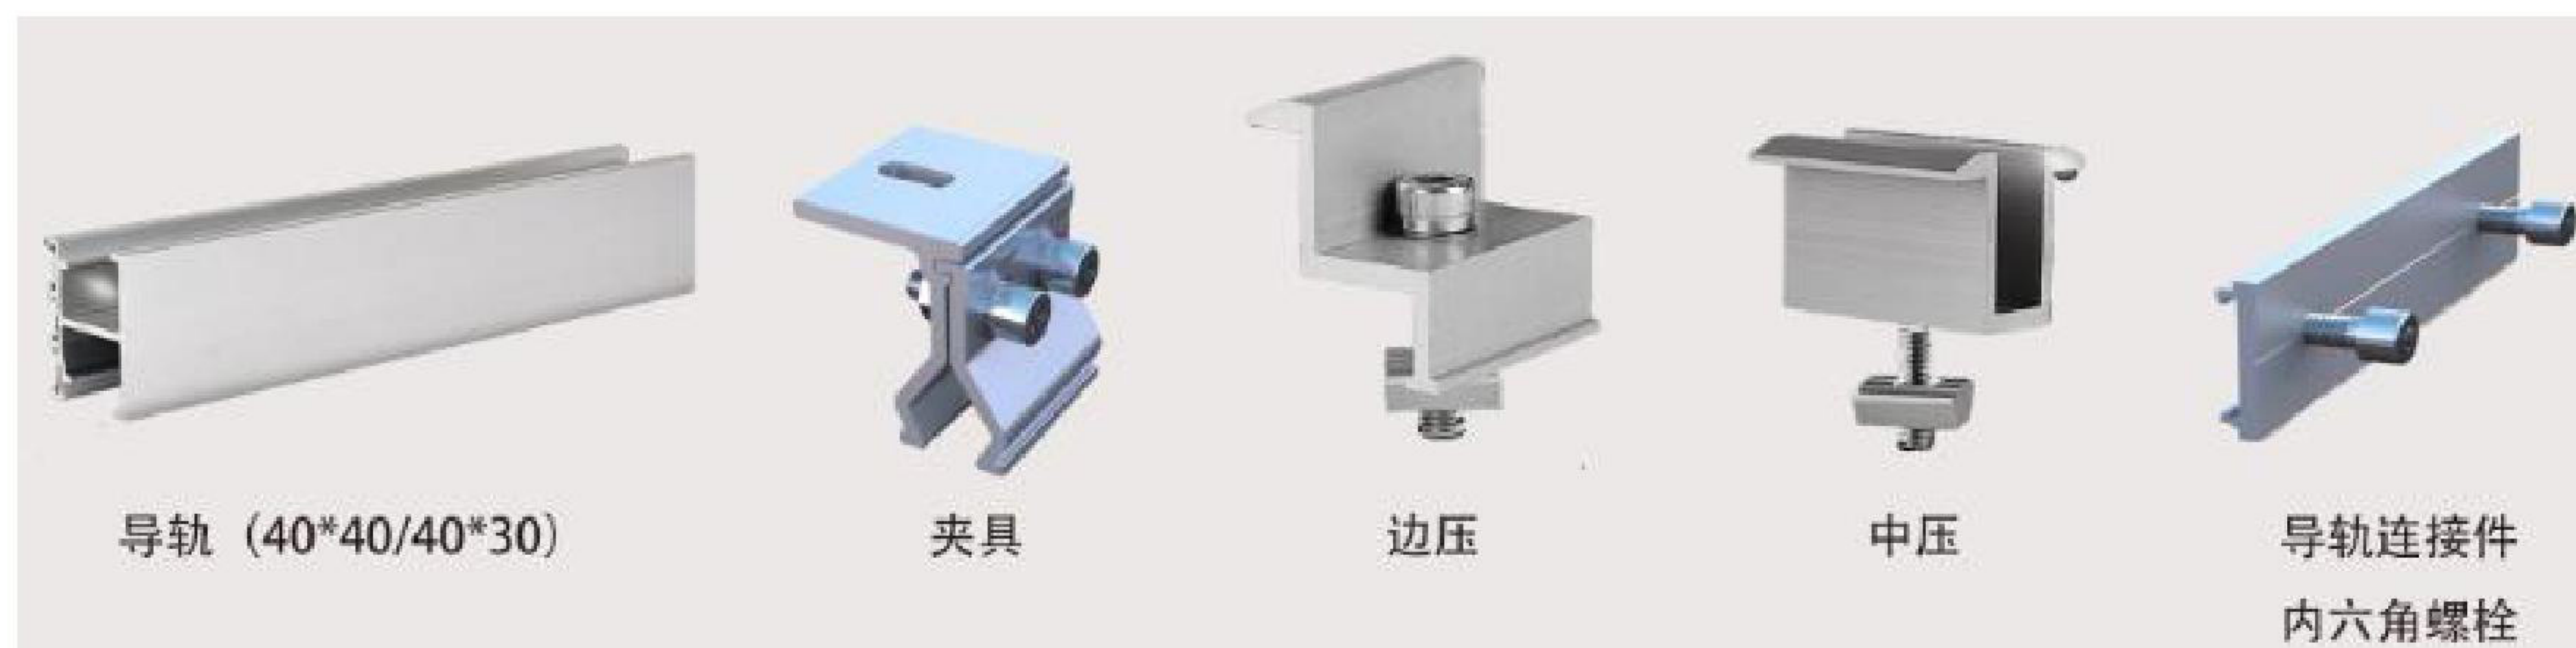

安装步骤图：



1、固定夹具



2、安装导轨



3、连接导轨



4、安装组件, 用边压
将组件与导轨固定



5、安装组件, 用中压
将组件与导轨固定



6、安装完成

屋面光伏支架系统

彩钢瓦屋顶支架（可调式）



安装方式：彩钢瓦屋面安装



设计年限：25年



最大风速：60m/s




最大雪压：1.4kN/m²



安装角度：10°-60°



适用组件：晶硅或薄膜组件

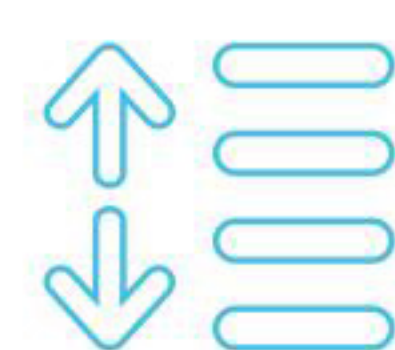

材质：AL6063-T5/AL6005-T5



表面处理：阳极氧化

安装步骤



1、固定夹具



3、连接导轨



2、安装导轨




4、安装主件，用边压
将主件与导轨固定



5、安装主件，用中压
将主件与导轨固定



6、安装完成

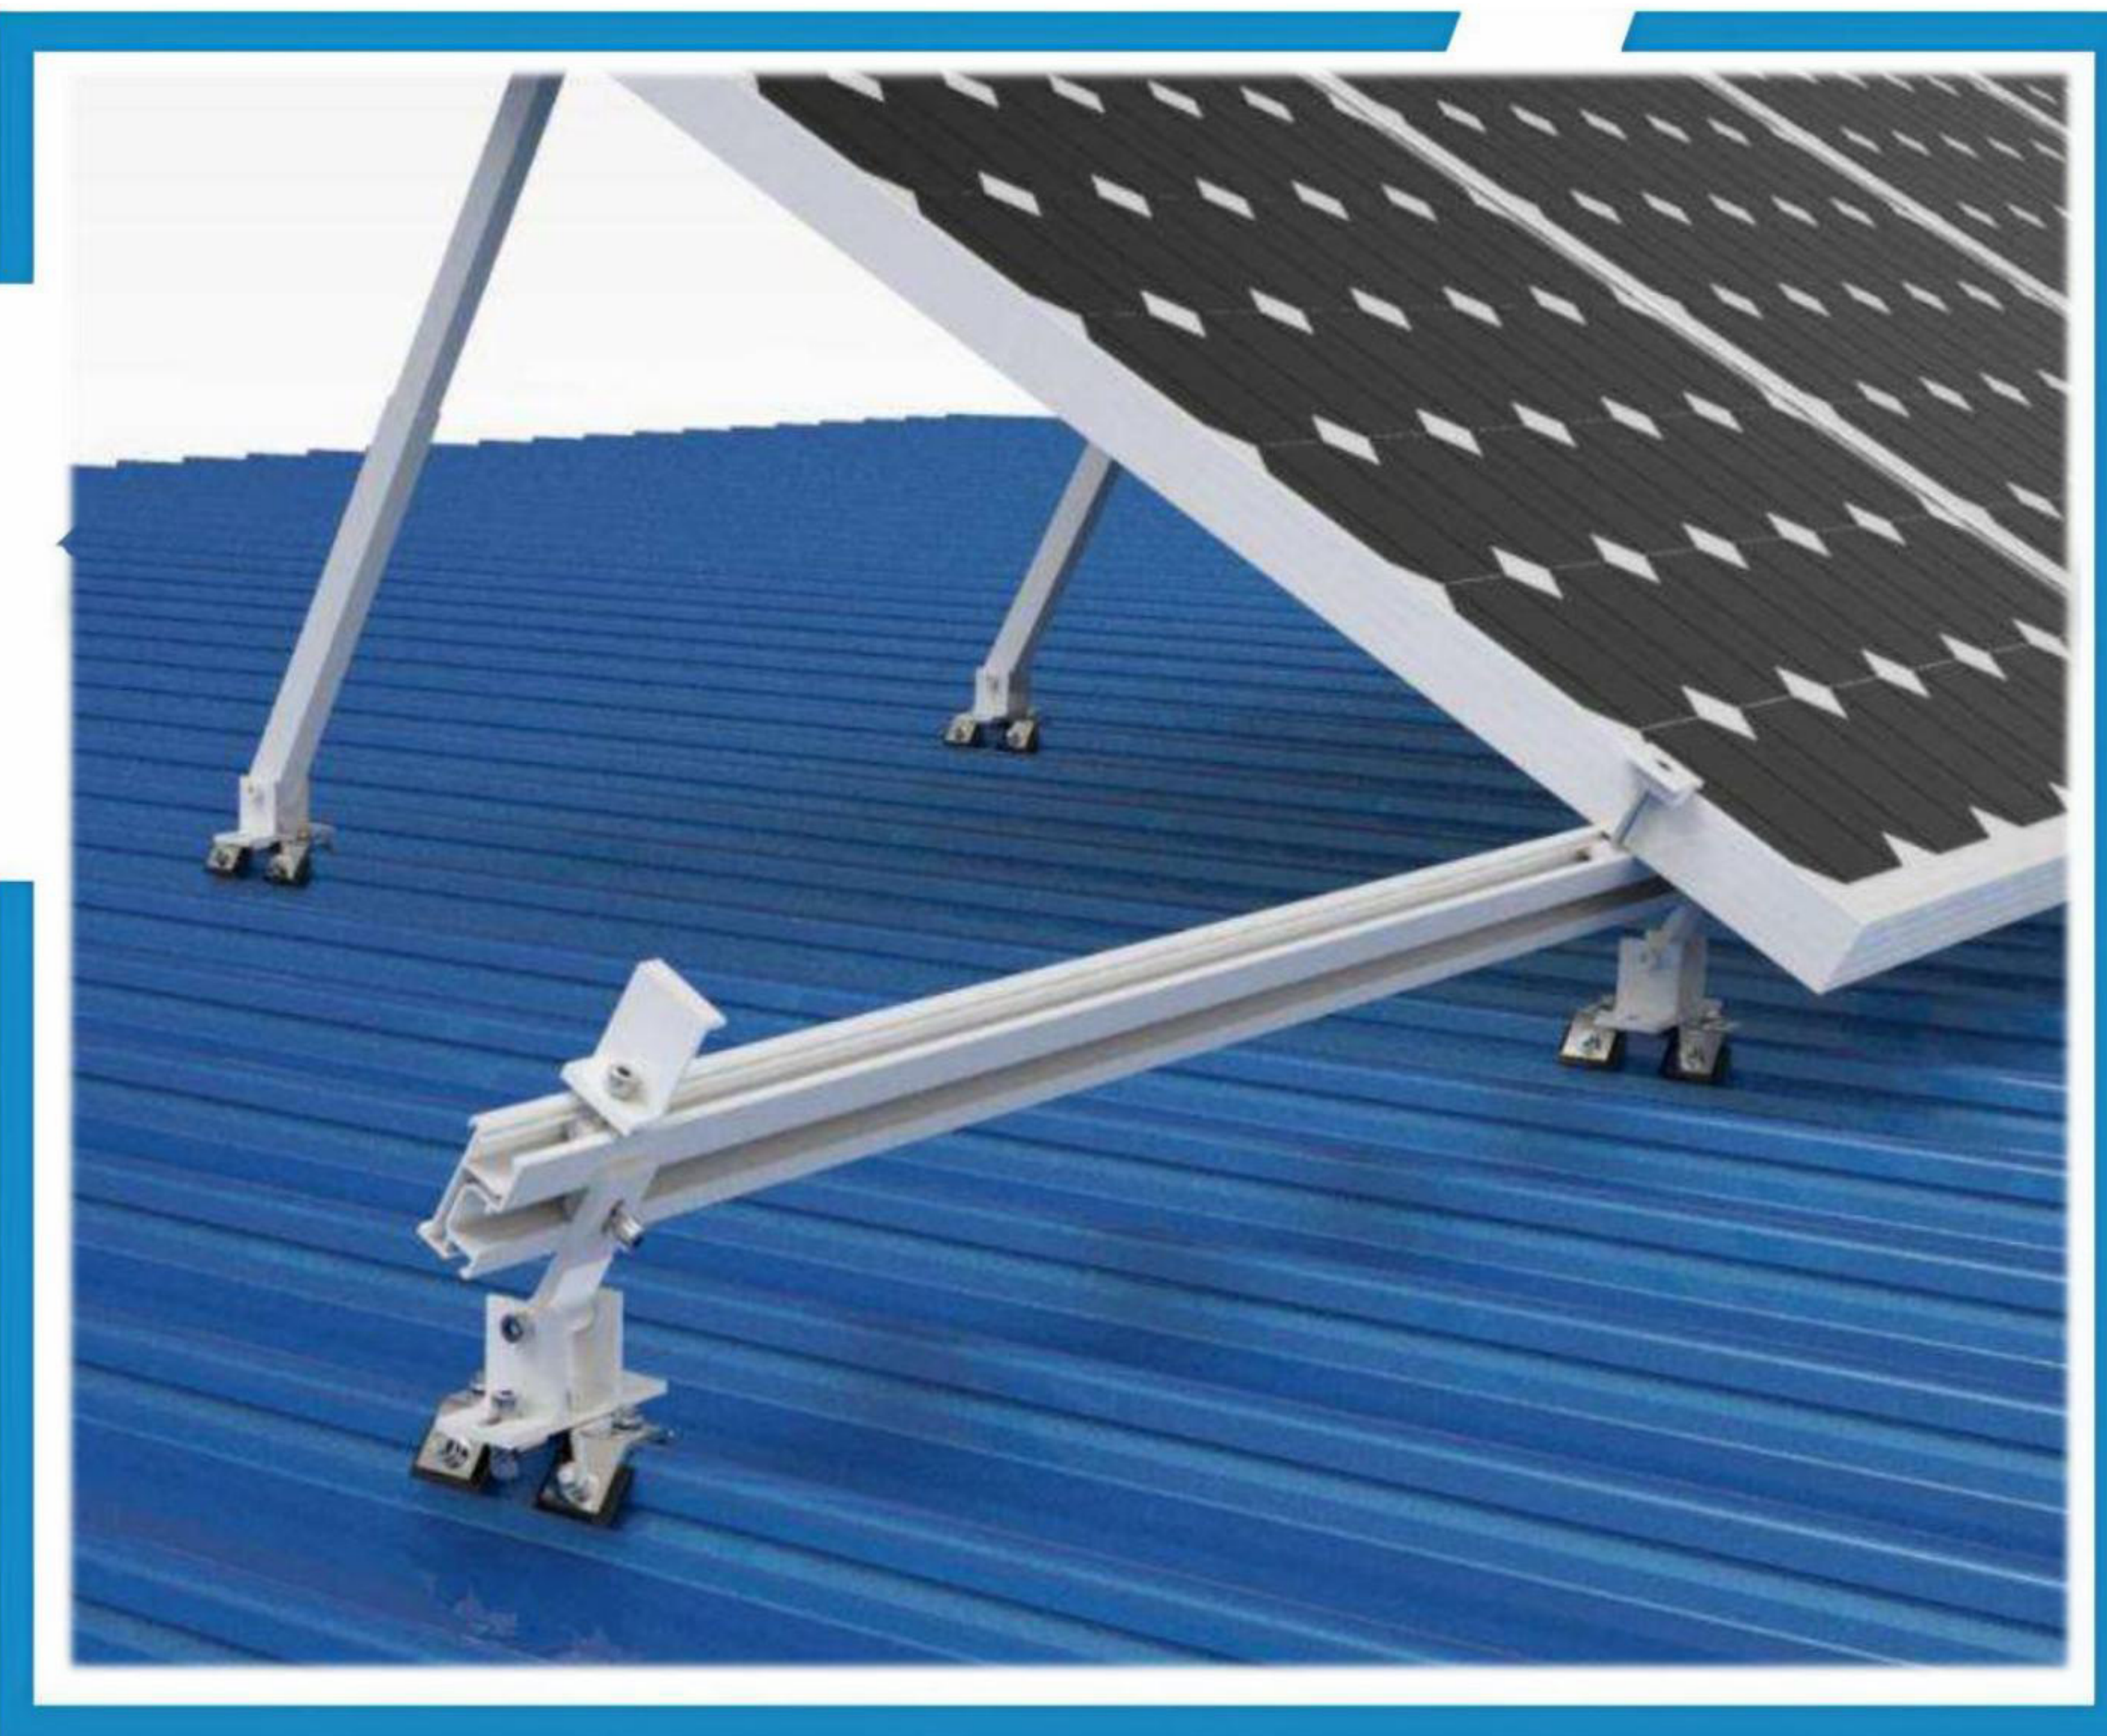


零部件组成



屋面光伏支架系统

平屋顶支架

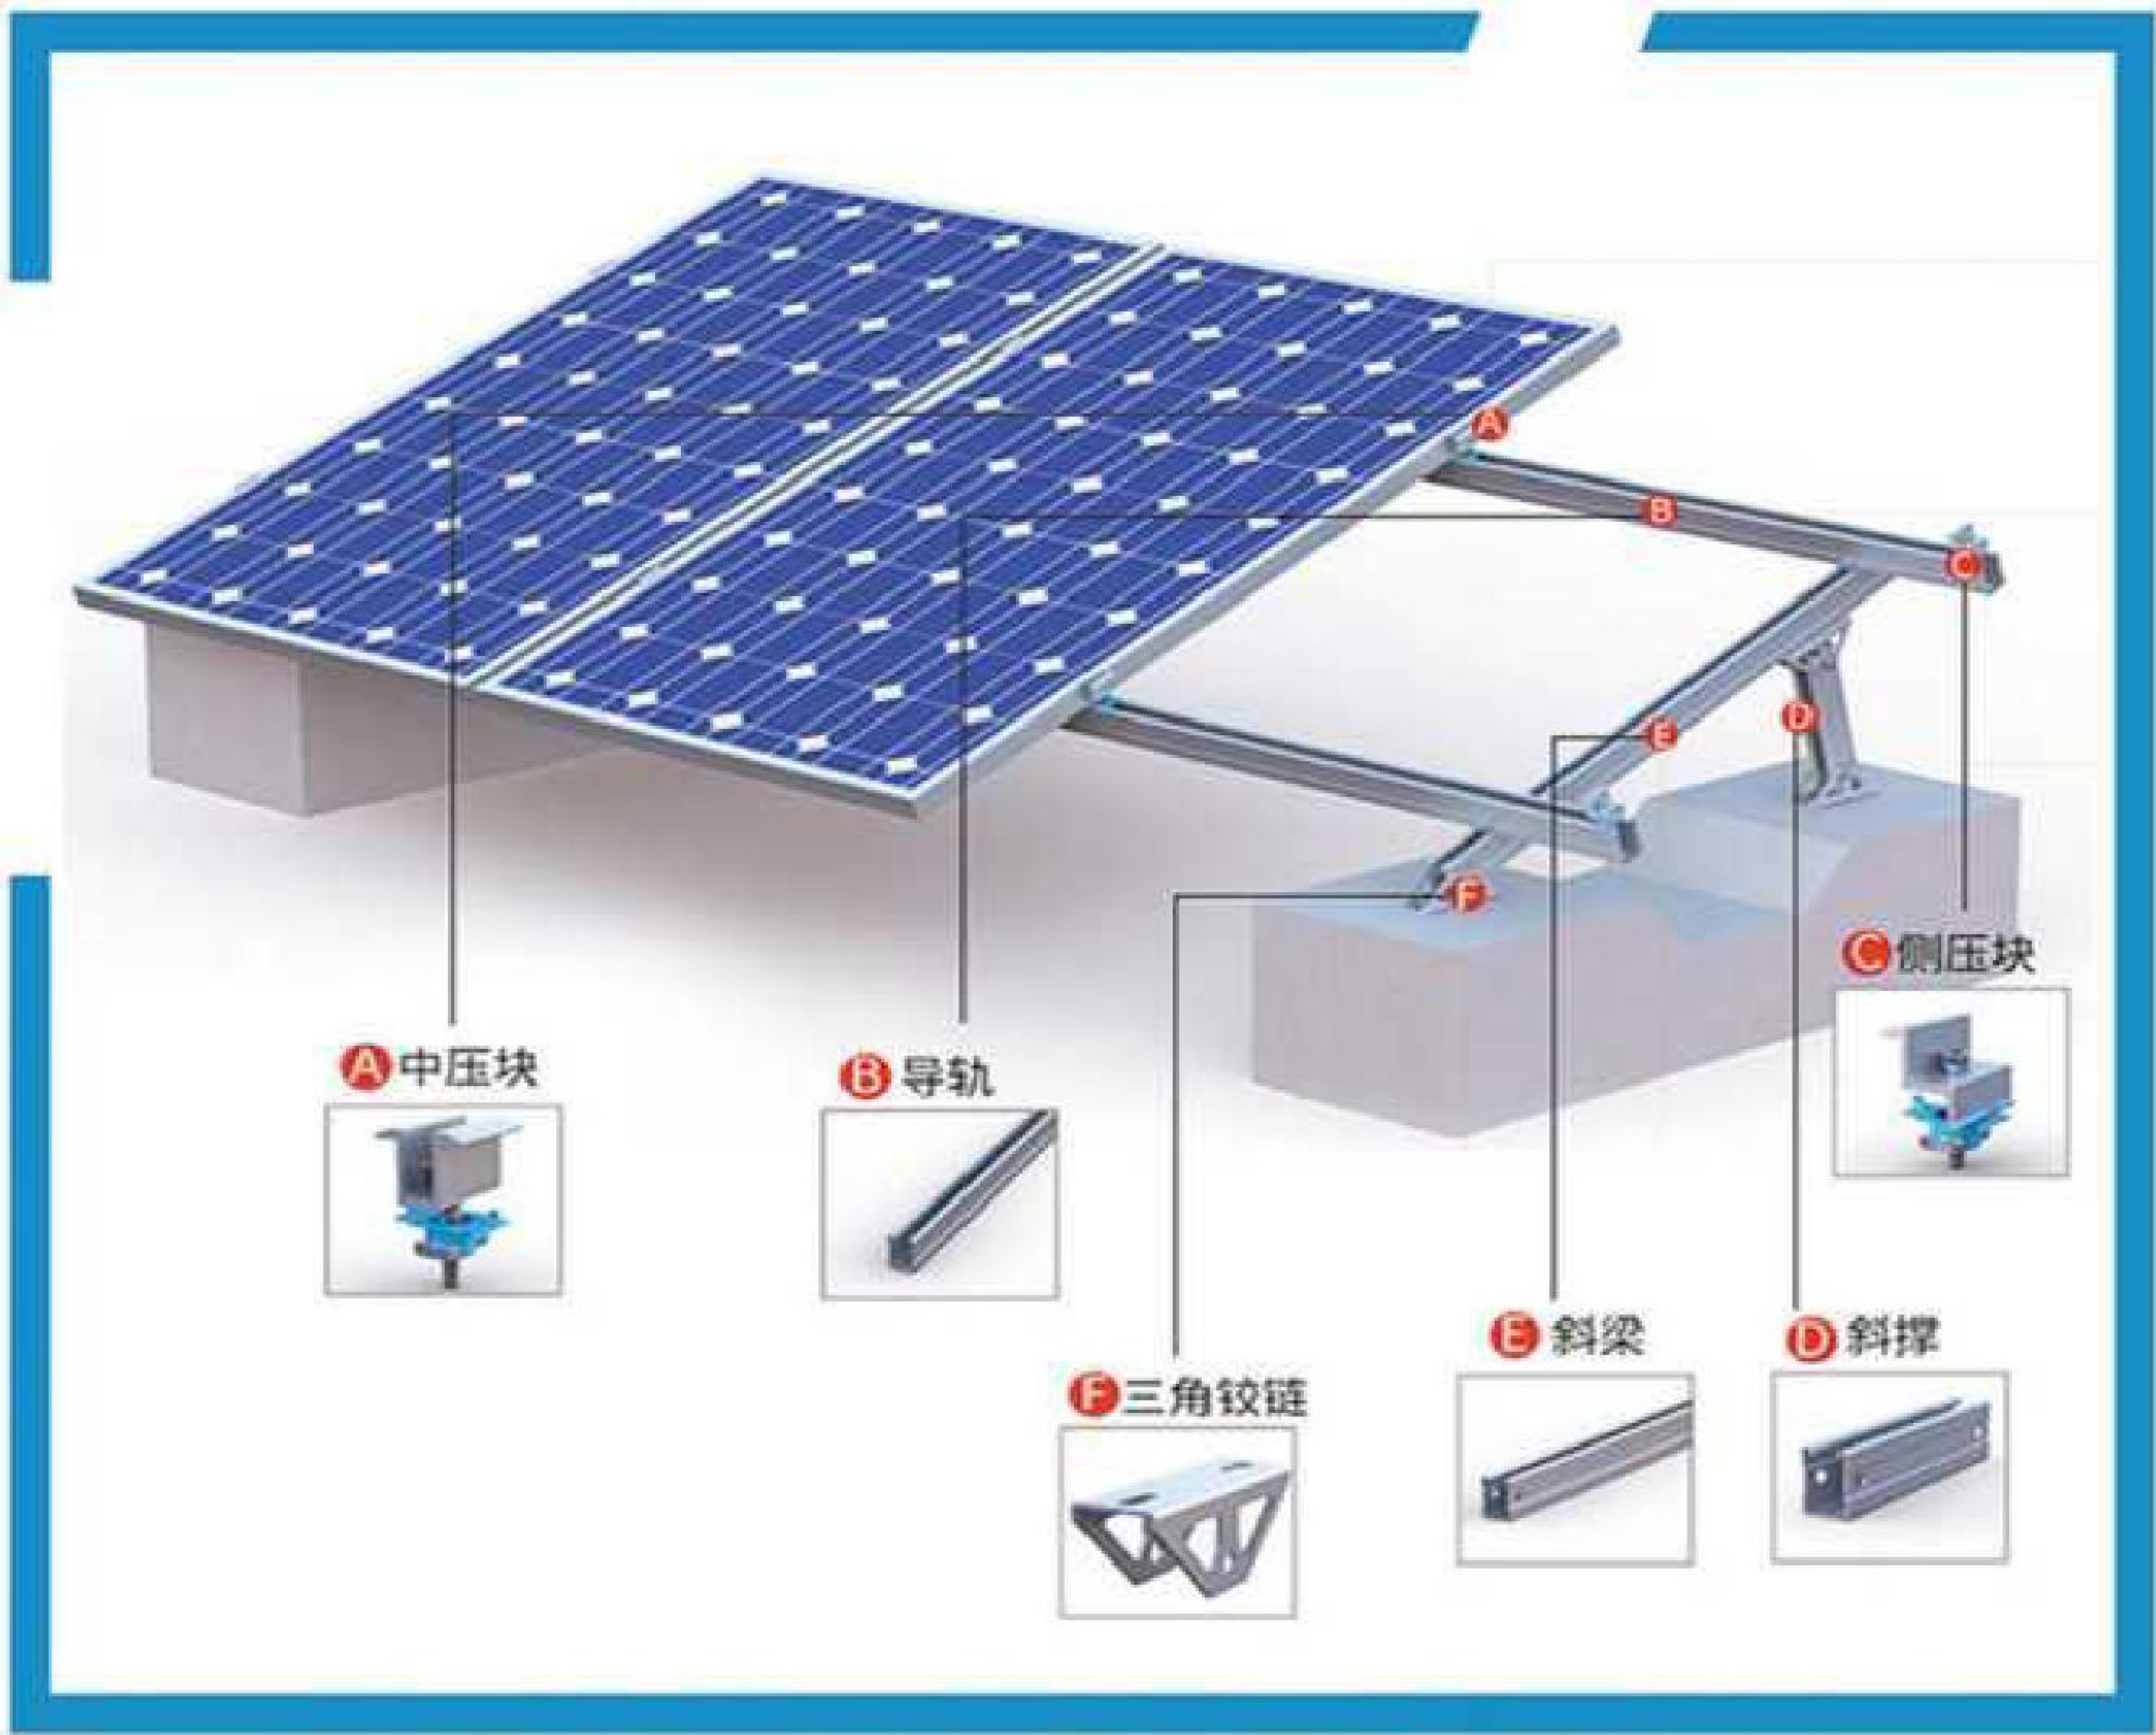


零部件组成




安装方式：混凝土基础



最大风速：60m/s

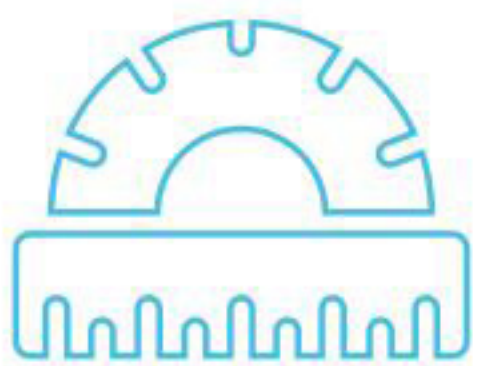

安装角度：10°-60°

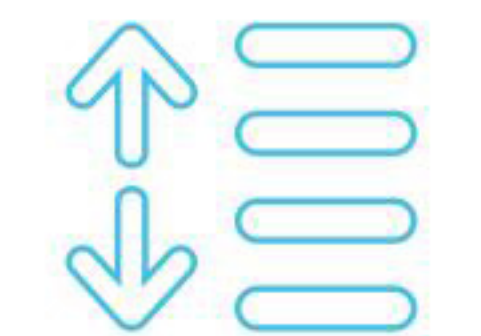

产品材质：Q235B



设计年限：25年



最大雪压：1.4kN/m²




适用组件：晶硅或薄膜组件





表面处理：热浸镀锌HDG

安装步骤

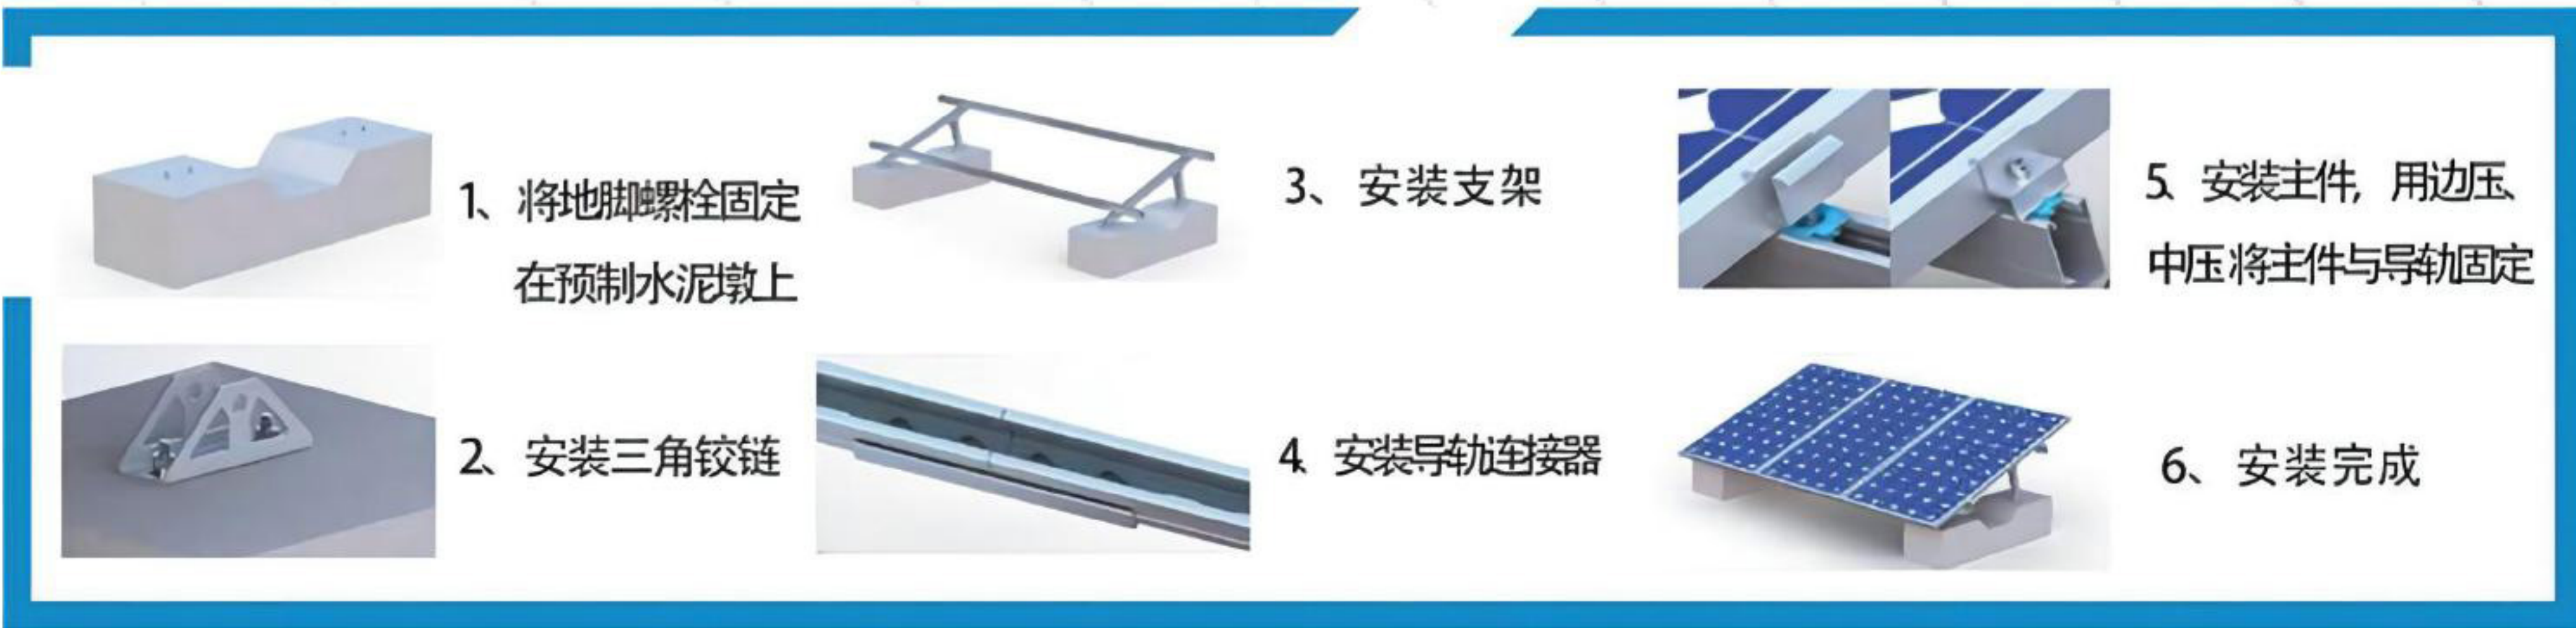


地面光伏支架系统

地面光伏钢支架

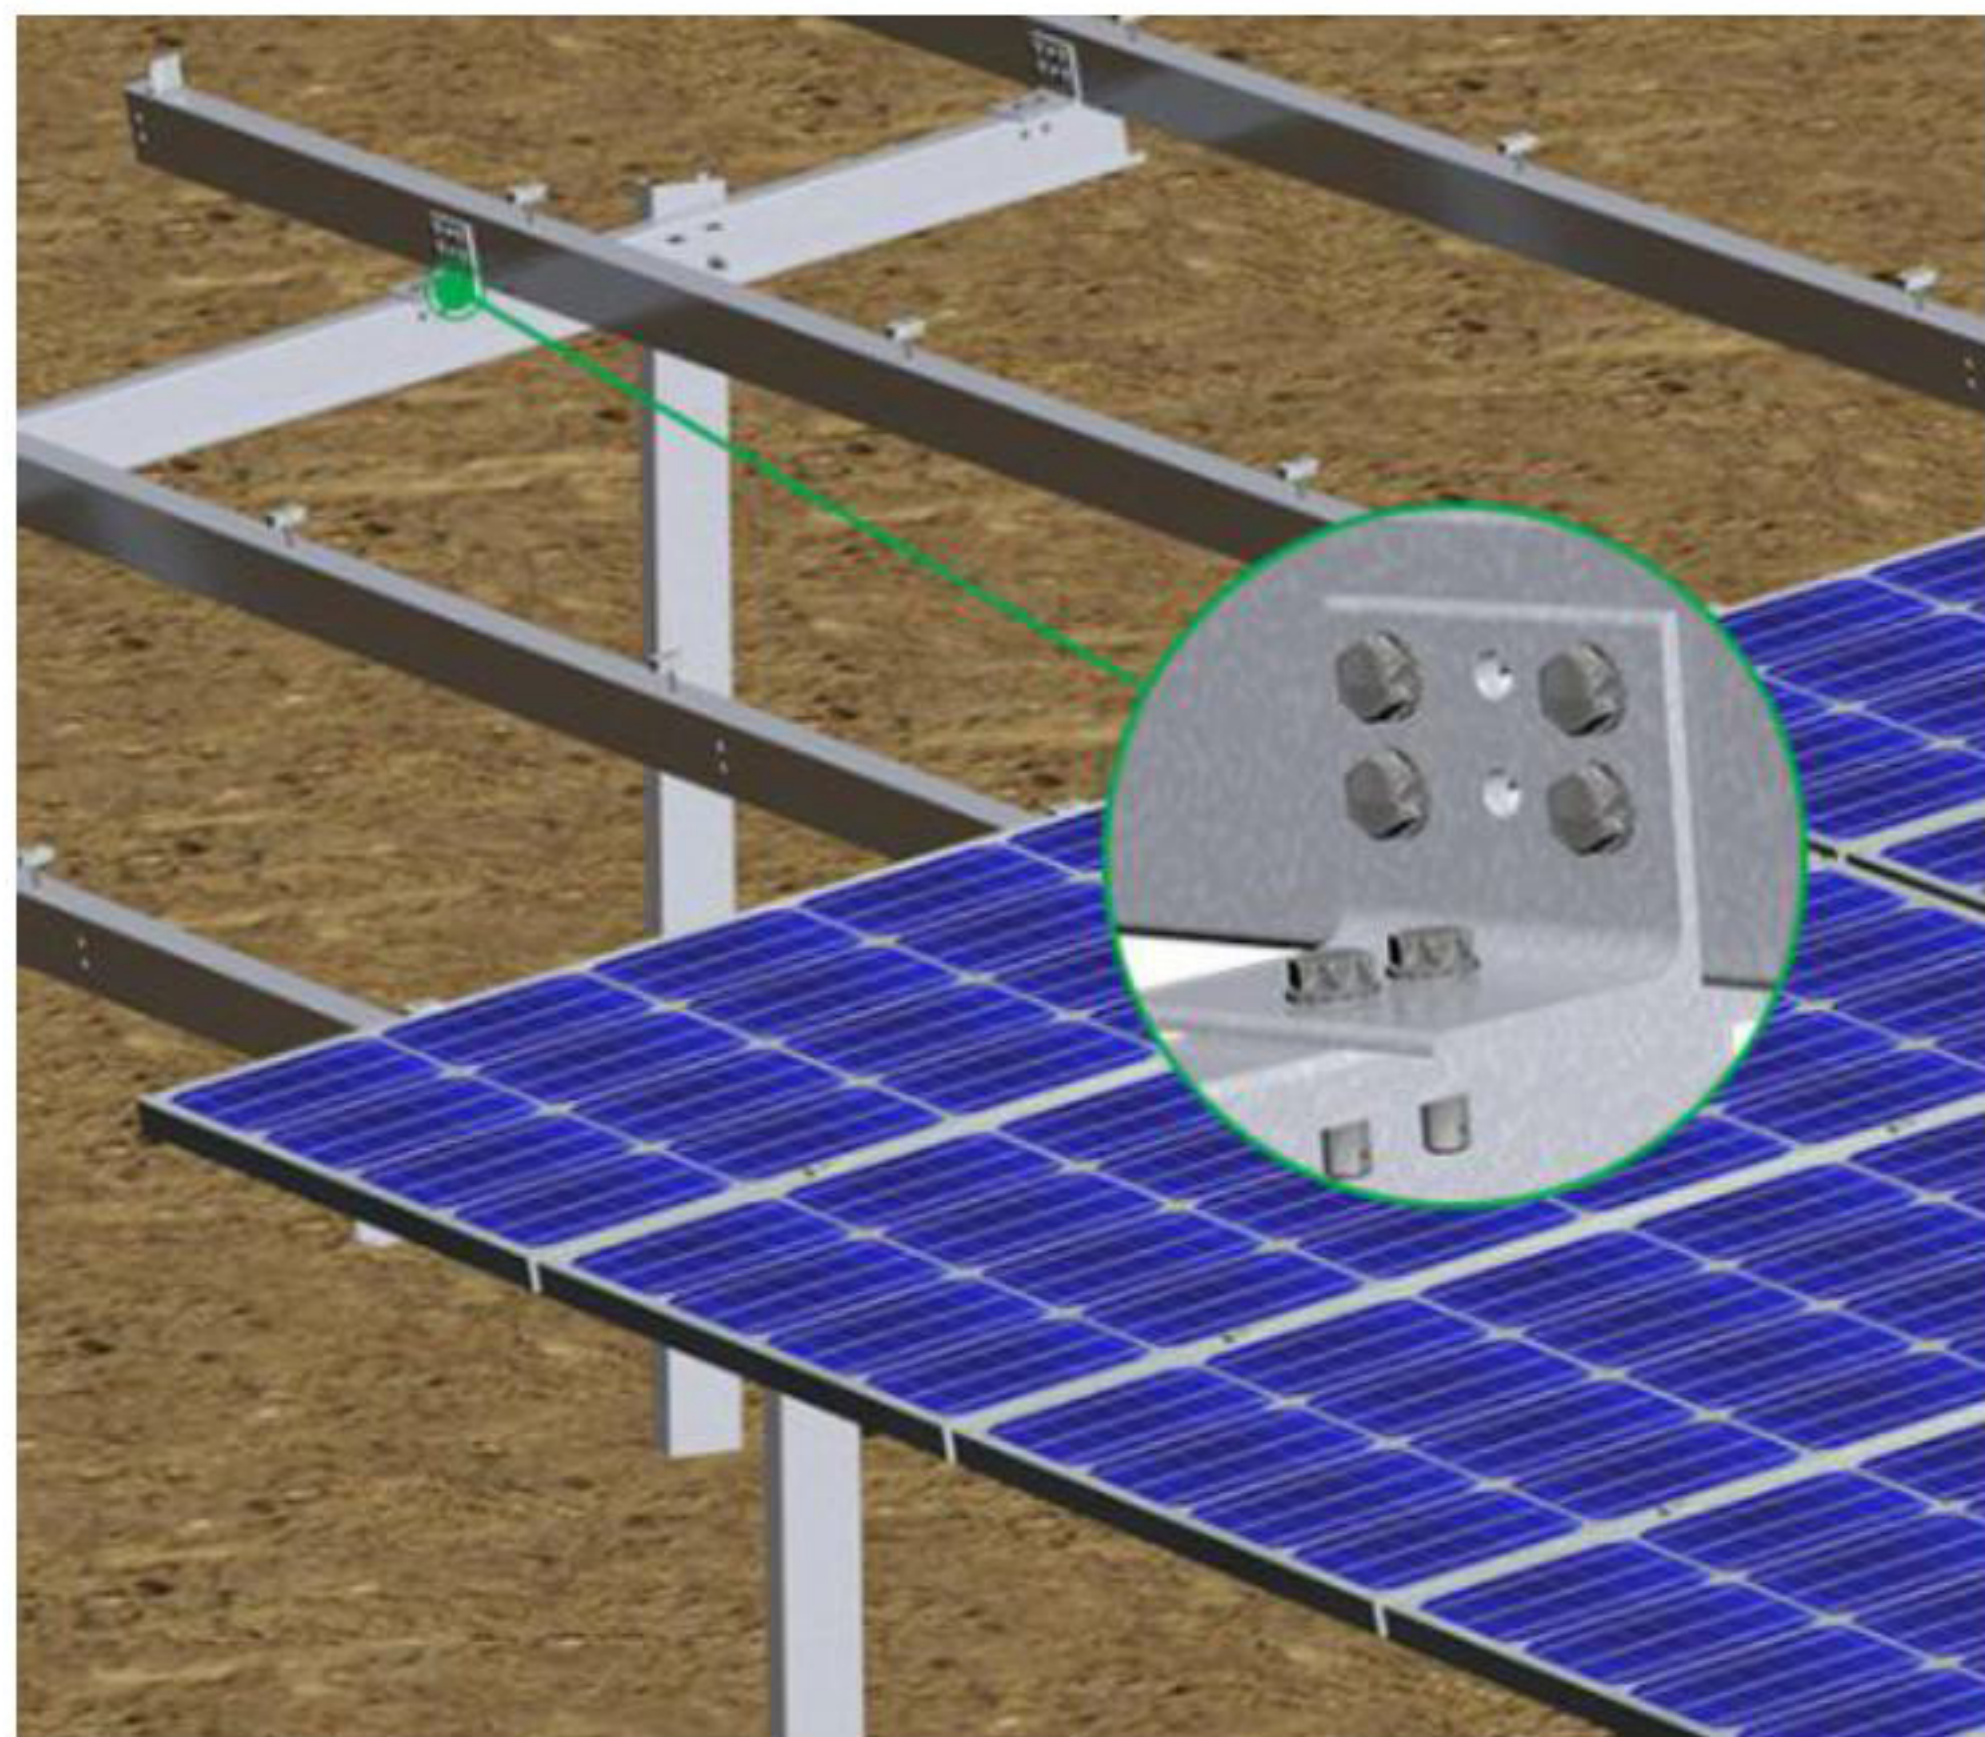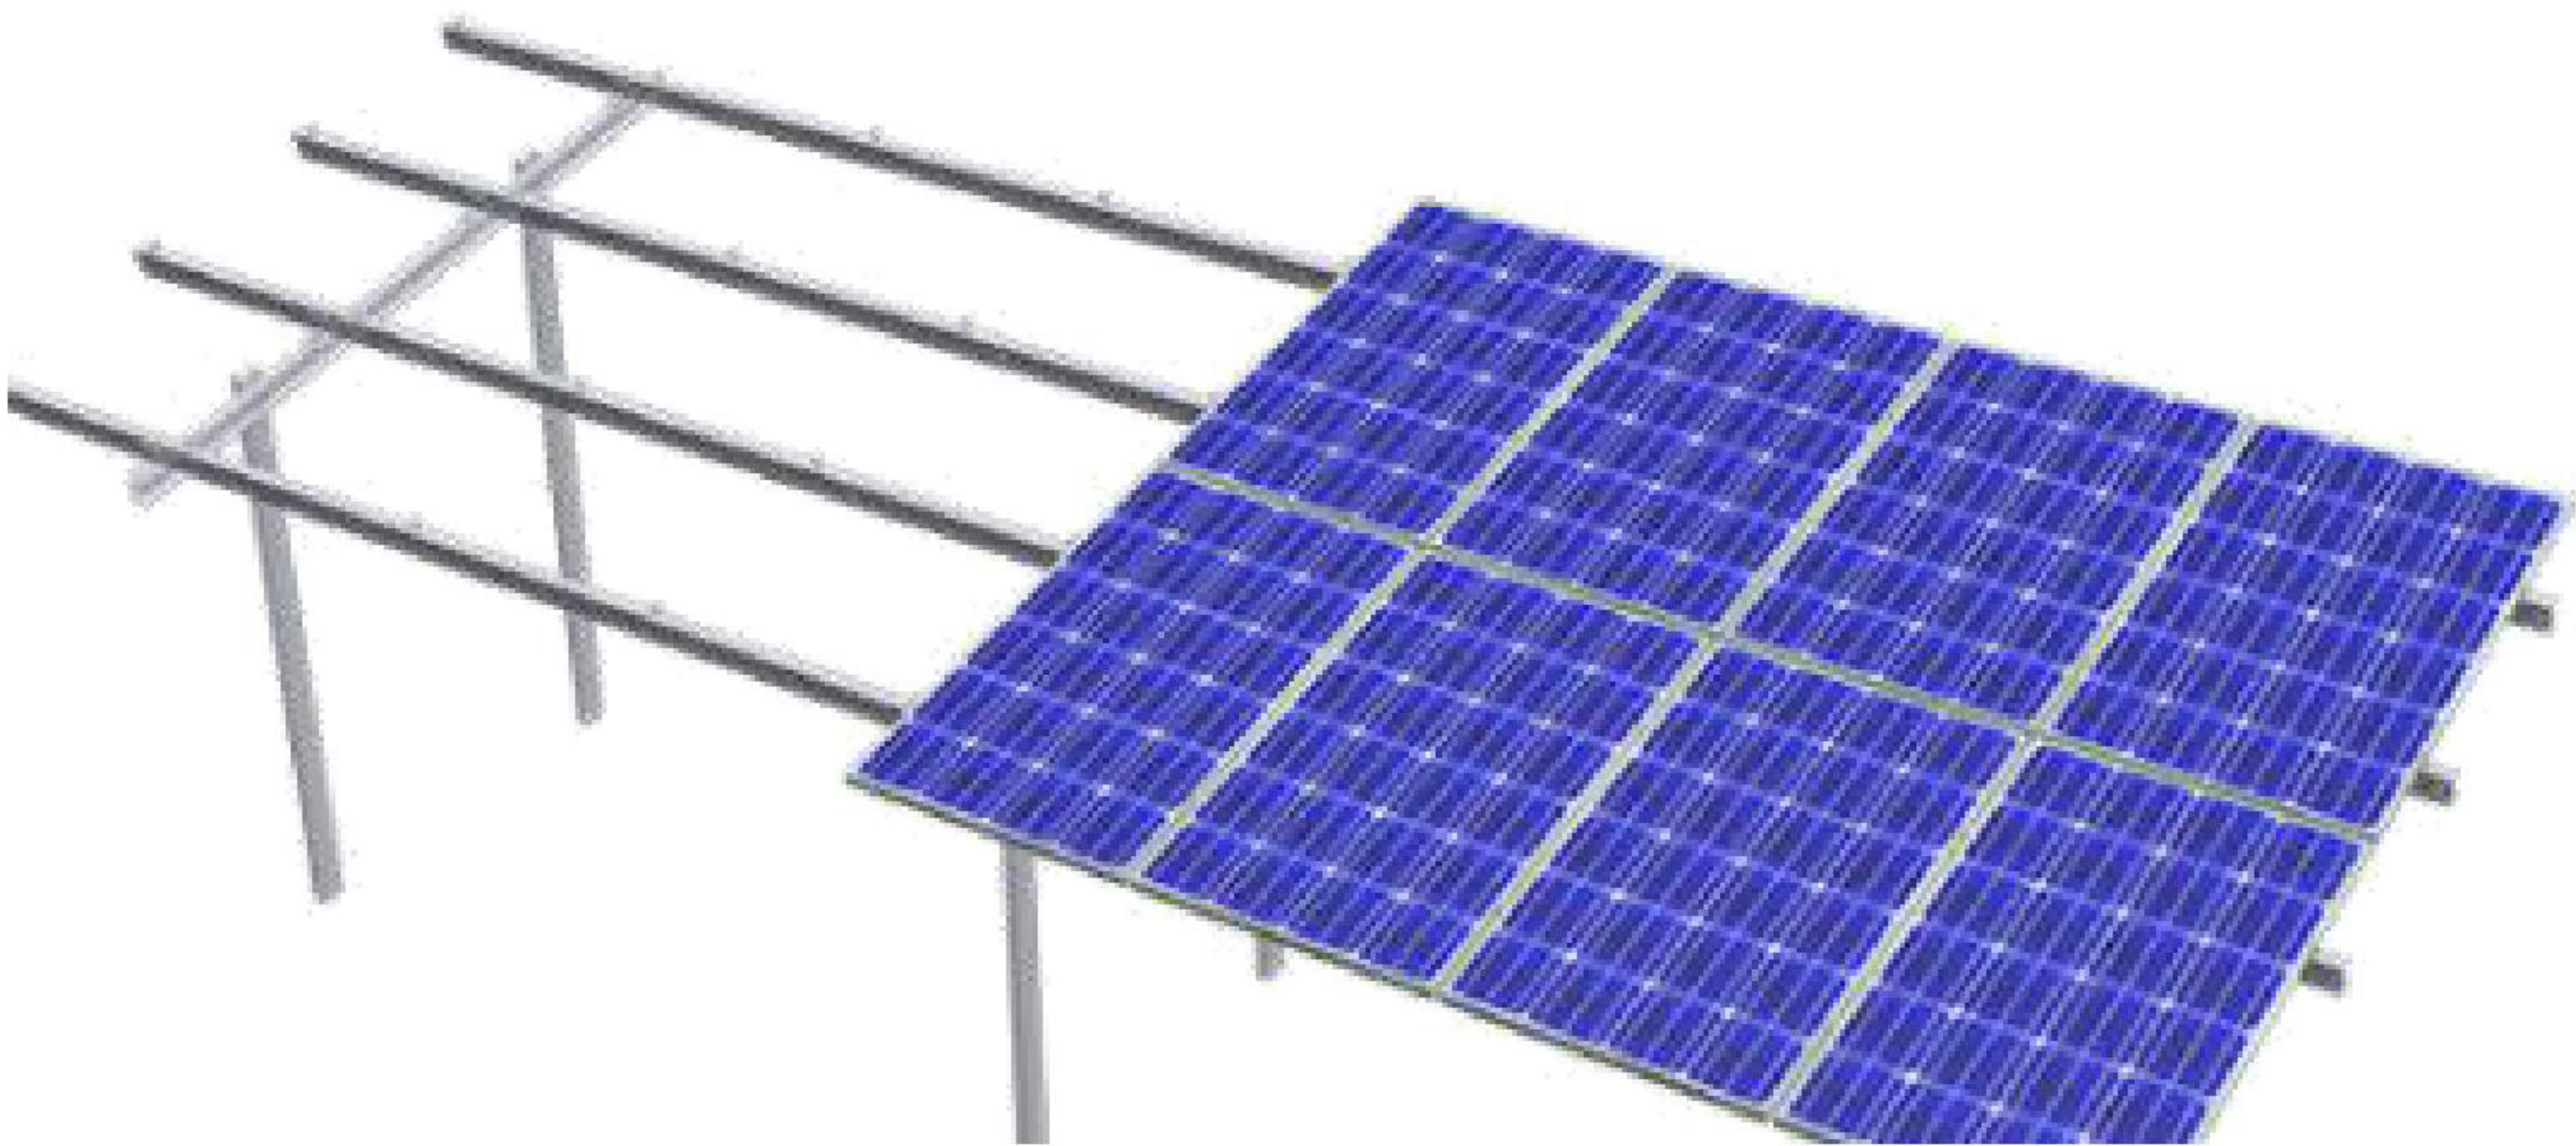


安装地点：地面

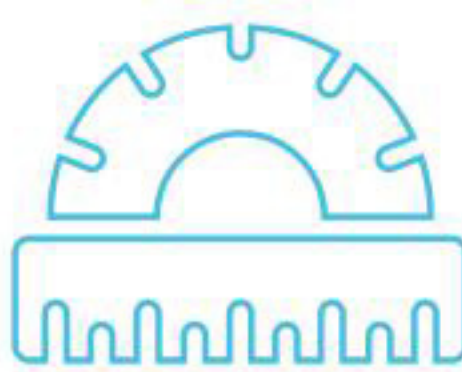

安装角度：0°-60°




雪荷载：1.6kN/m²

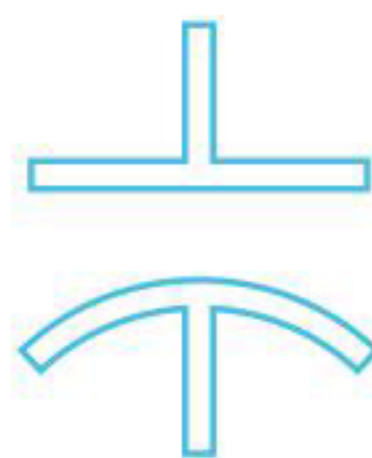

适用组件：有框、无框



设计标准：AS/NZS1170,DIN1055,JIS C8955;2017
International Building Code IBC 2009
California Building Code CBC 2010

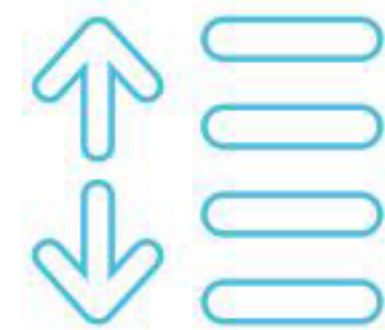

支架材质：Q235B（热浸镀锌）



紧固件材质：SUS 304&热浸镀锌




支架颜色：自然银色或根据客户要求着色



安装基础：C型立柱




风荷载：60m/s

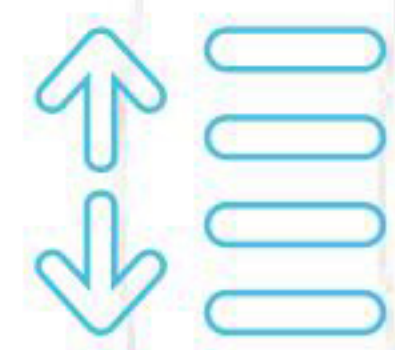

离地高度：200-2000mm



组件排版：横向、竖向

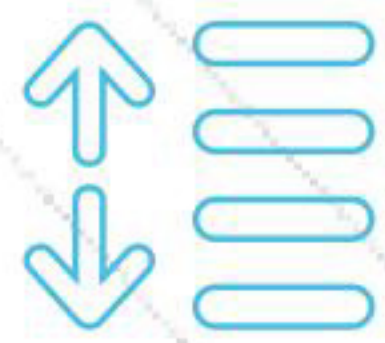



零配件材质：Al6005-T5



系统质保：10年

地面光伏支架系统

地面光伏铝支架

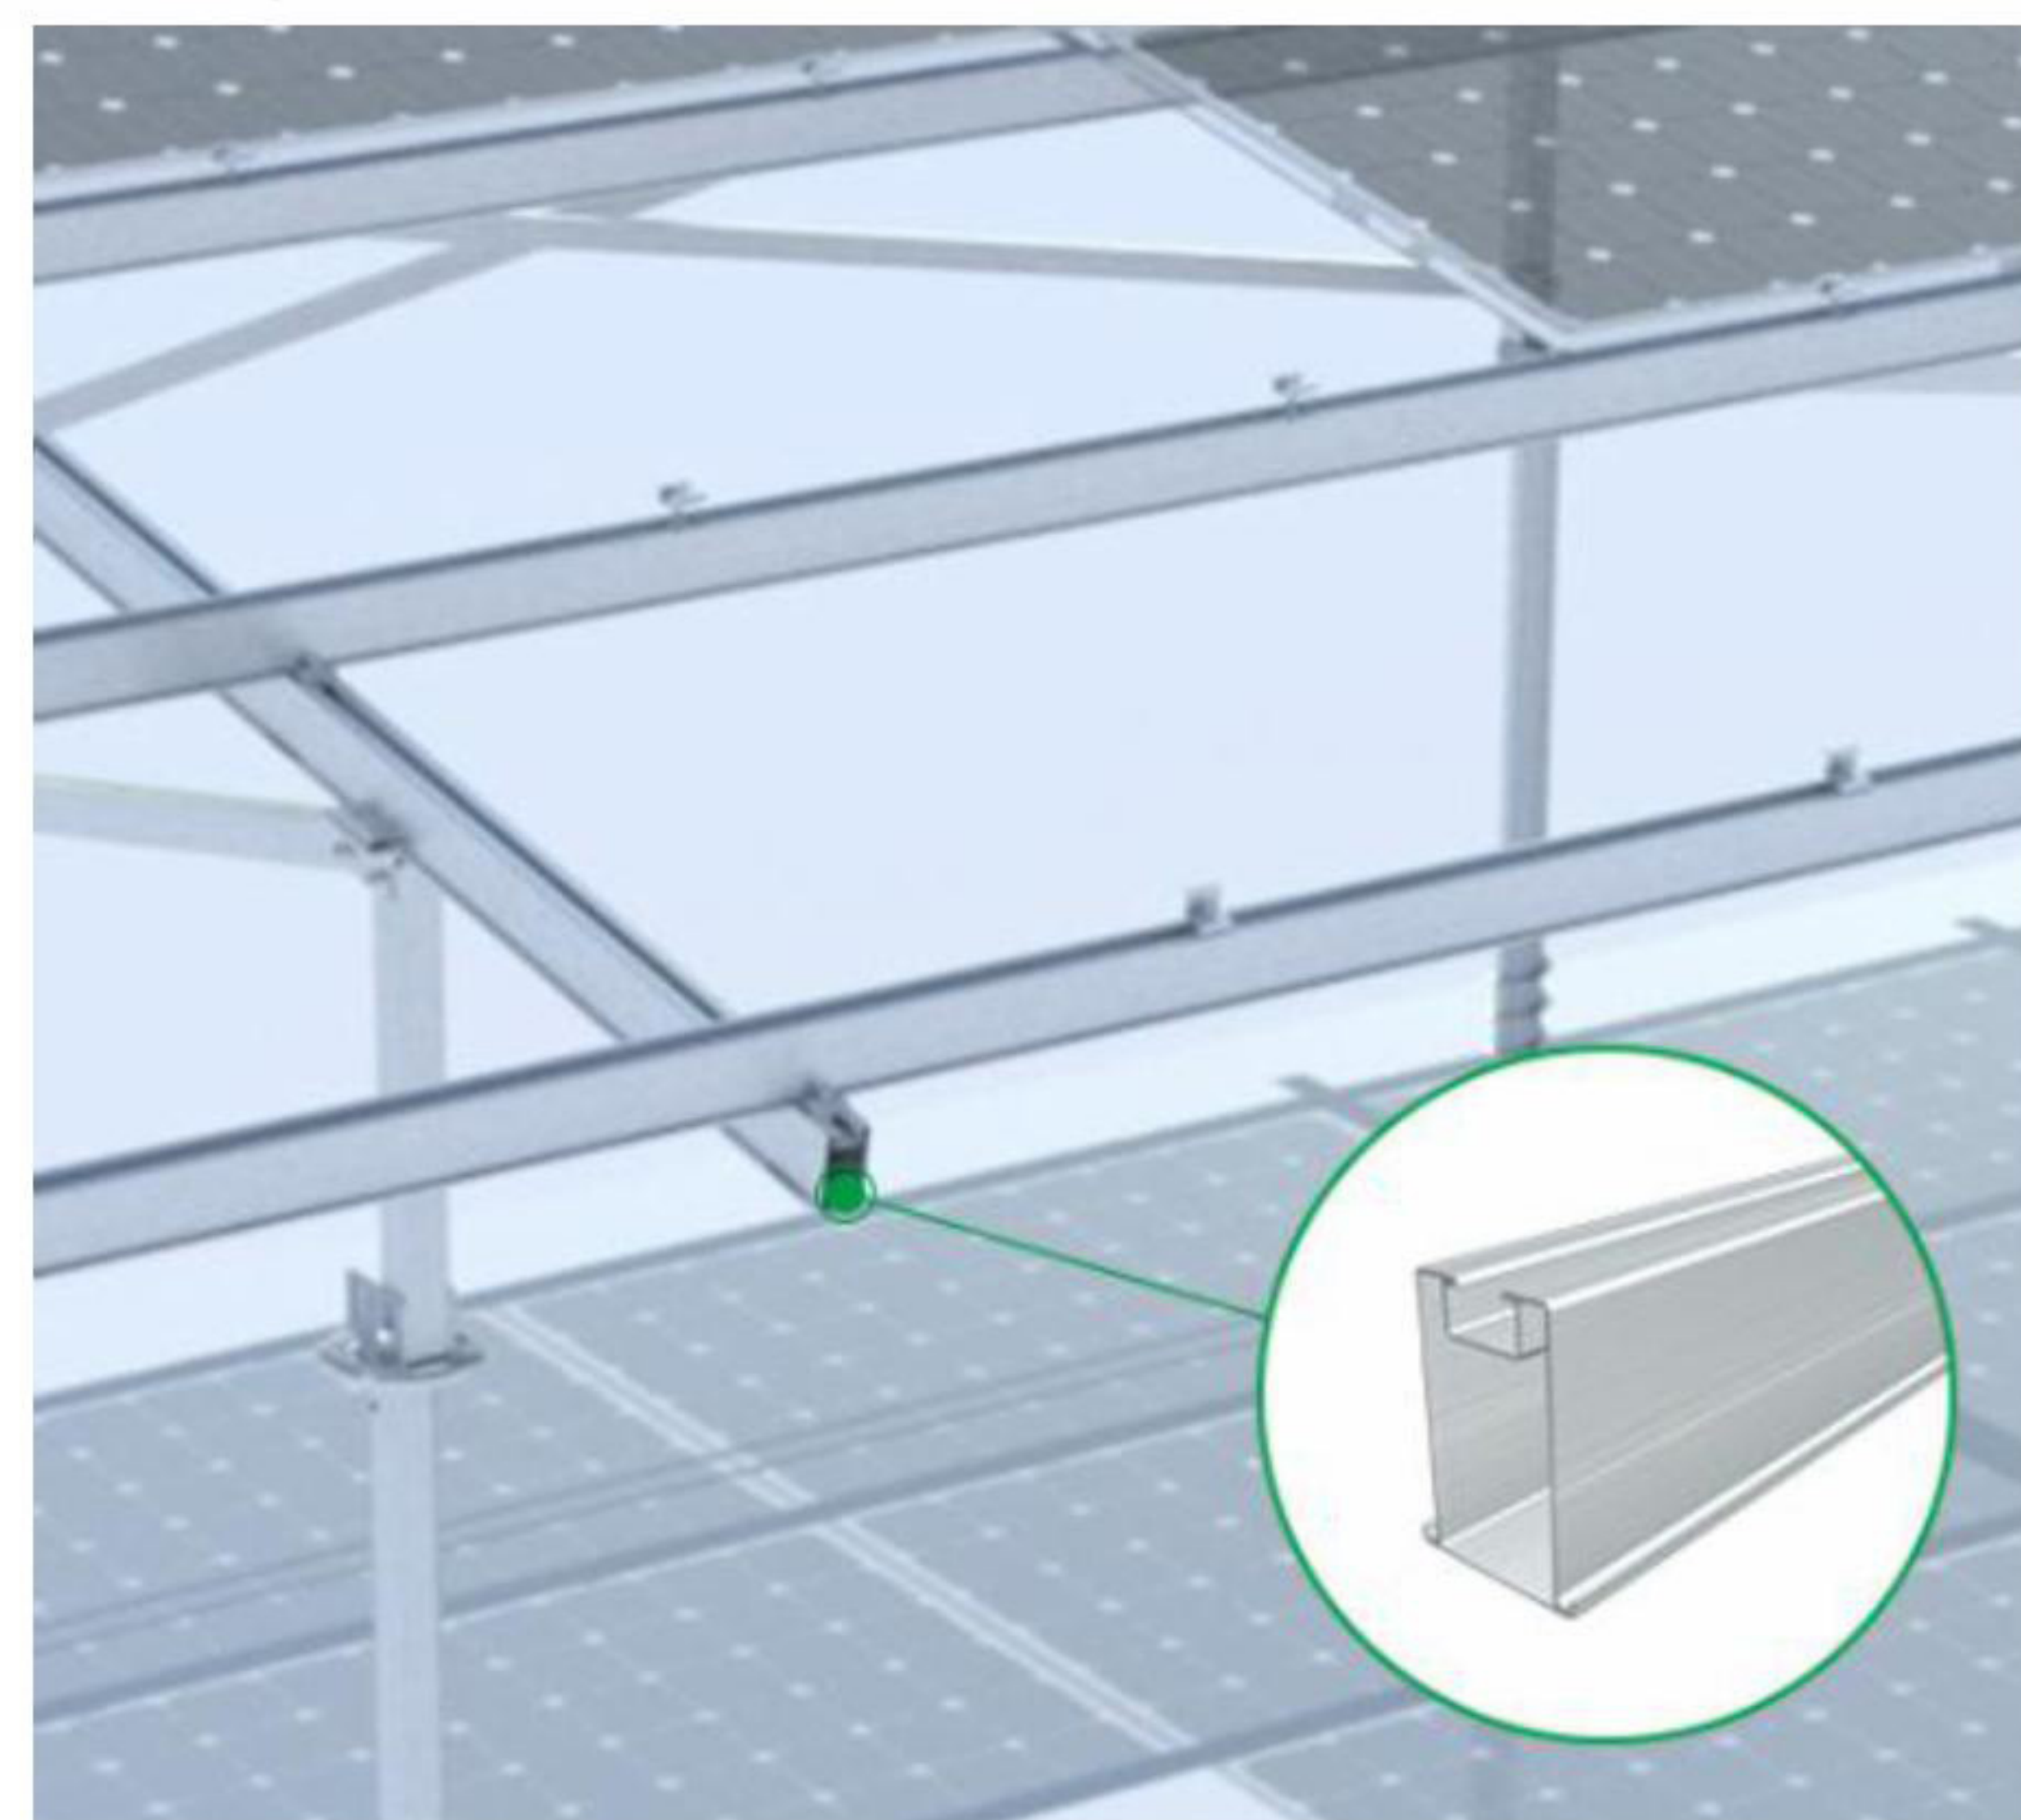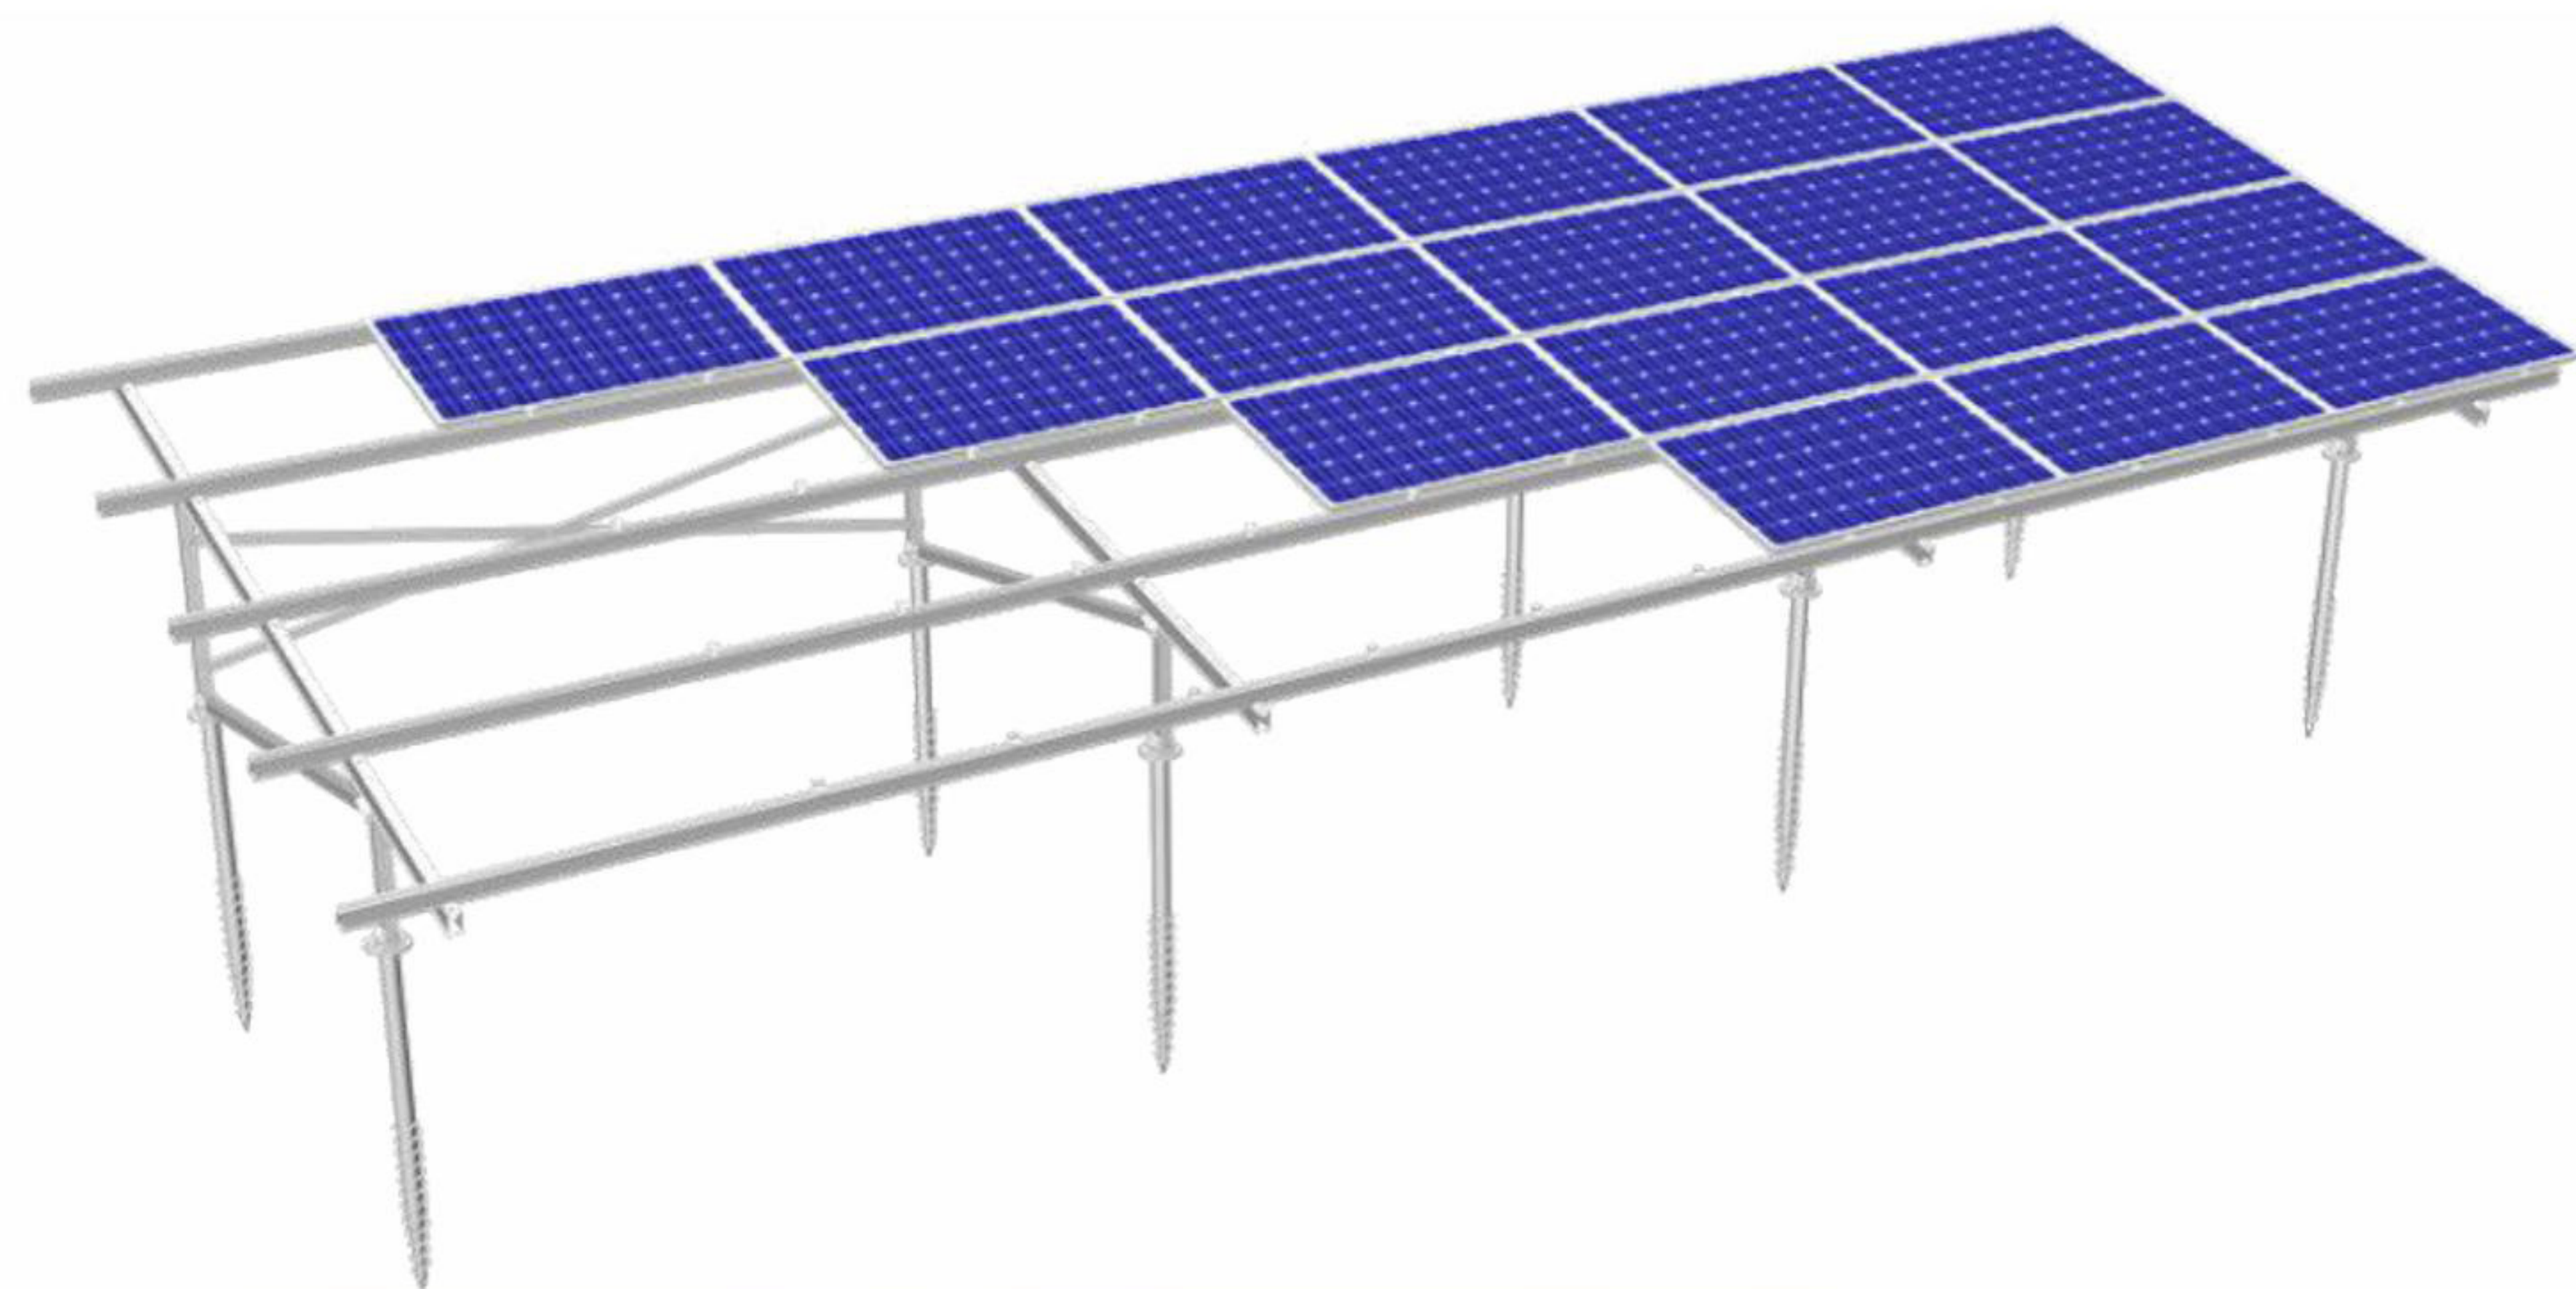


安装地点：地面




安装角度：0°-60°




雪荷载：1.6kN/m²

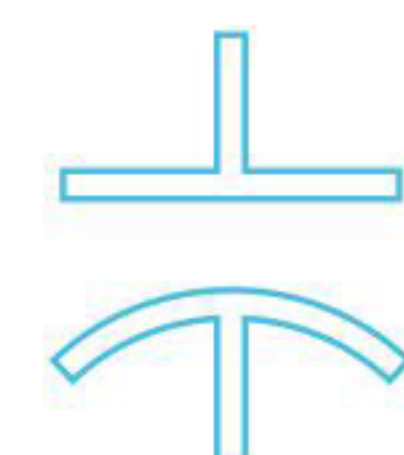

适用组件：有框、无框

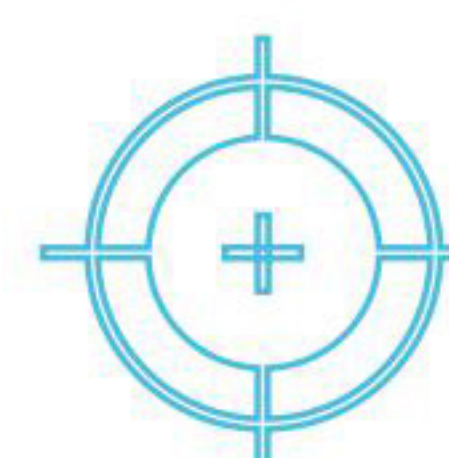

设计标准：AS/NZS1170,DIN1055,JIS C8955;2017
International Building Code IBC 2009
California Building Code CBC 2010

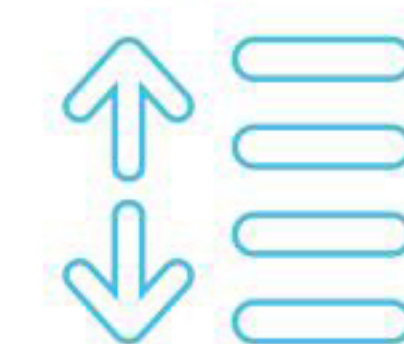

支架材质：Al6005-T5



紧固件材质：SUS 304&锌镍合金




支架颜色：自然银色或根据客户要求着色




安装基础：水泥基础、螺旋地桩



风荷载：60m/s

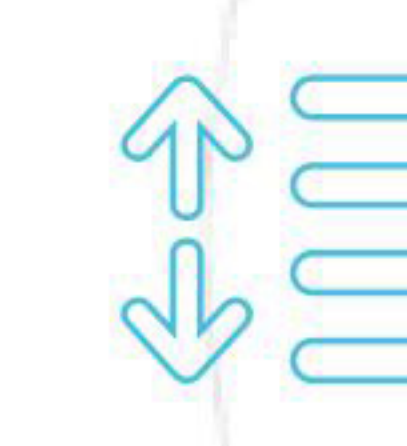

离地高度：200-2000mm

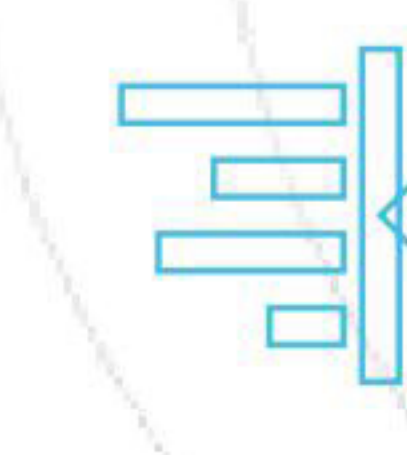

组件排版：横向、竖向





零配件材质：Al6005-T5




系统质保：10年

车棚支架系统

车棚支架系统

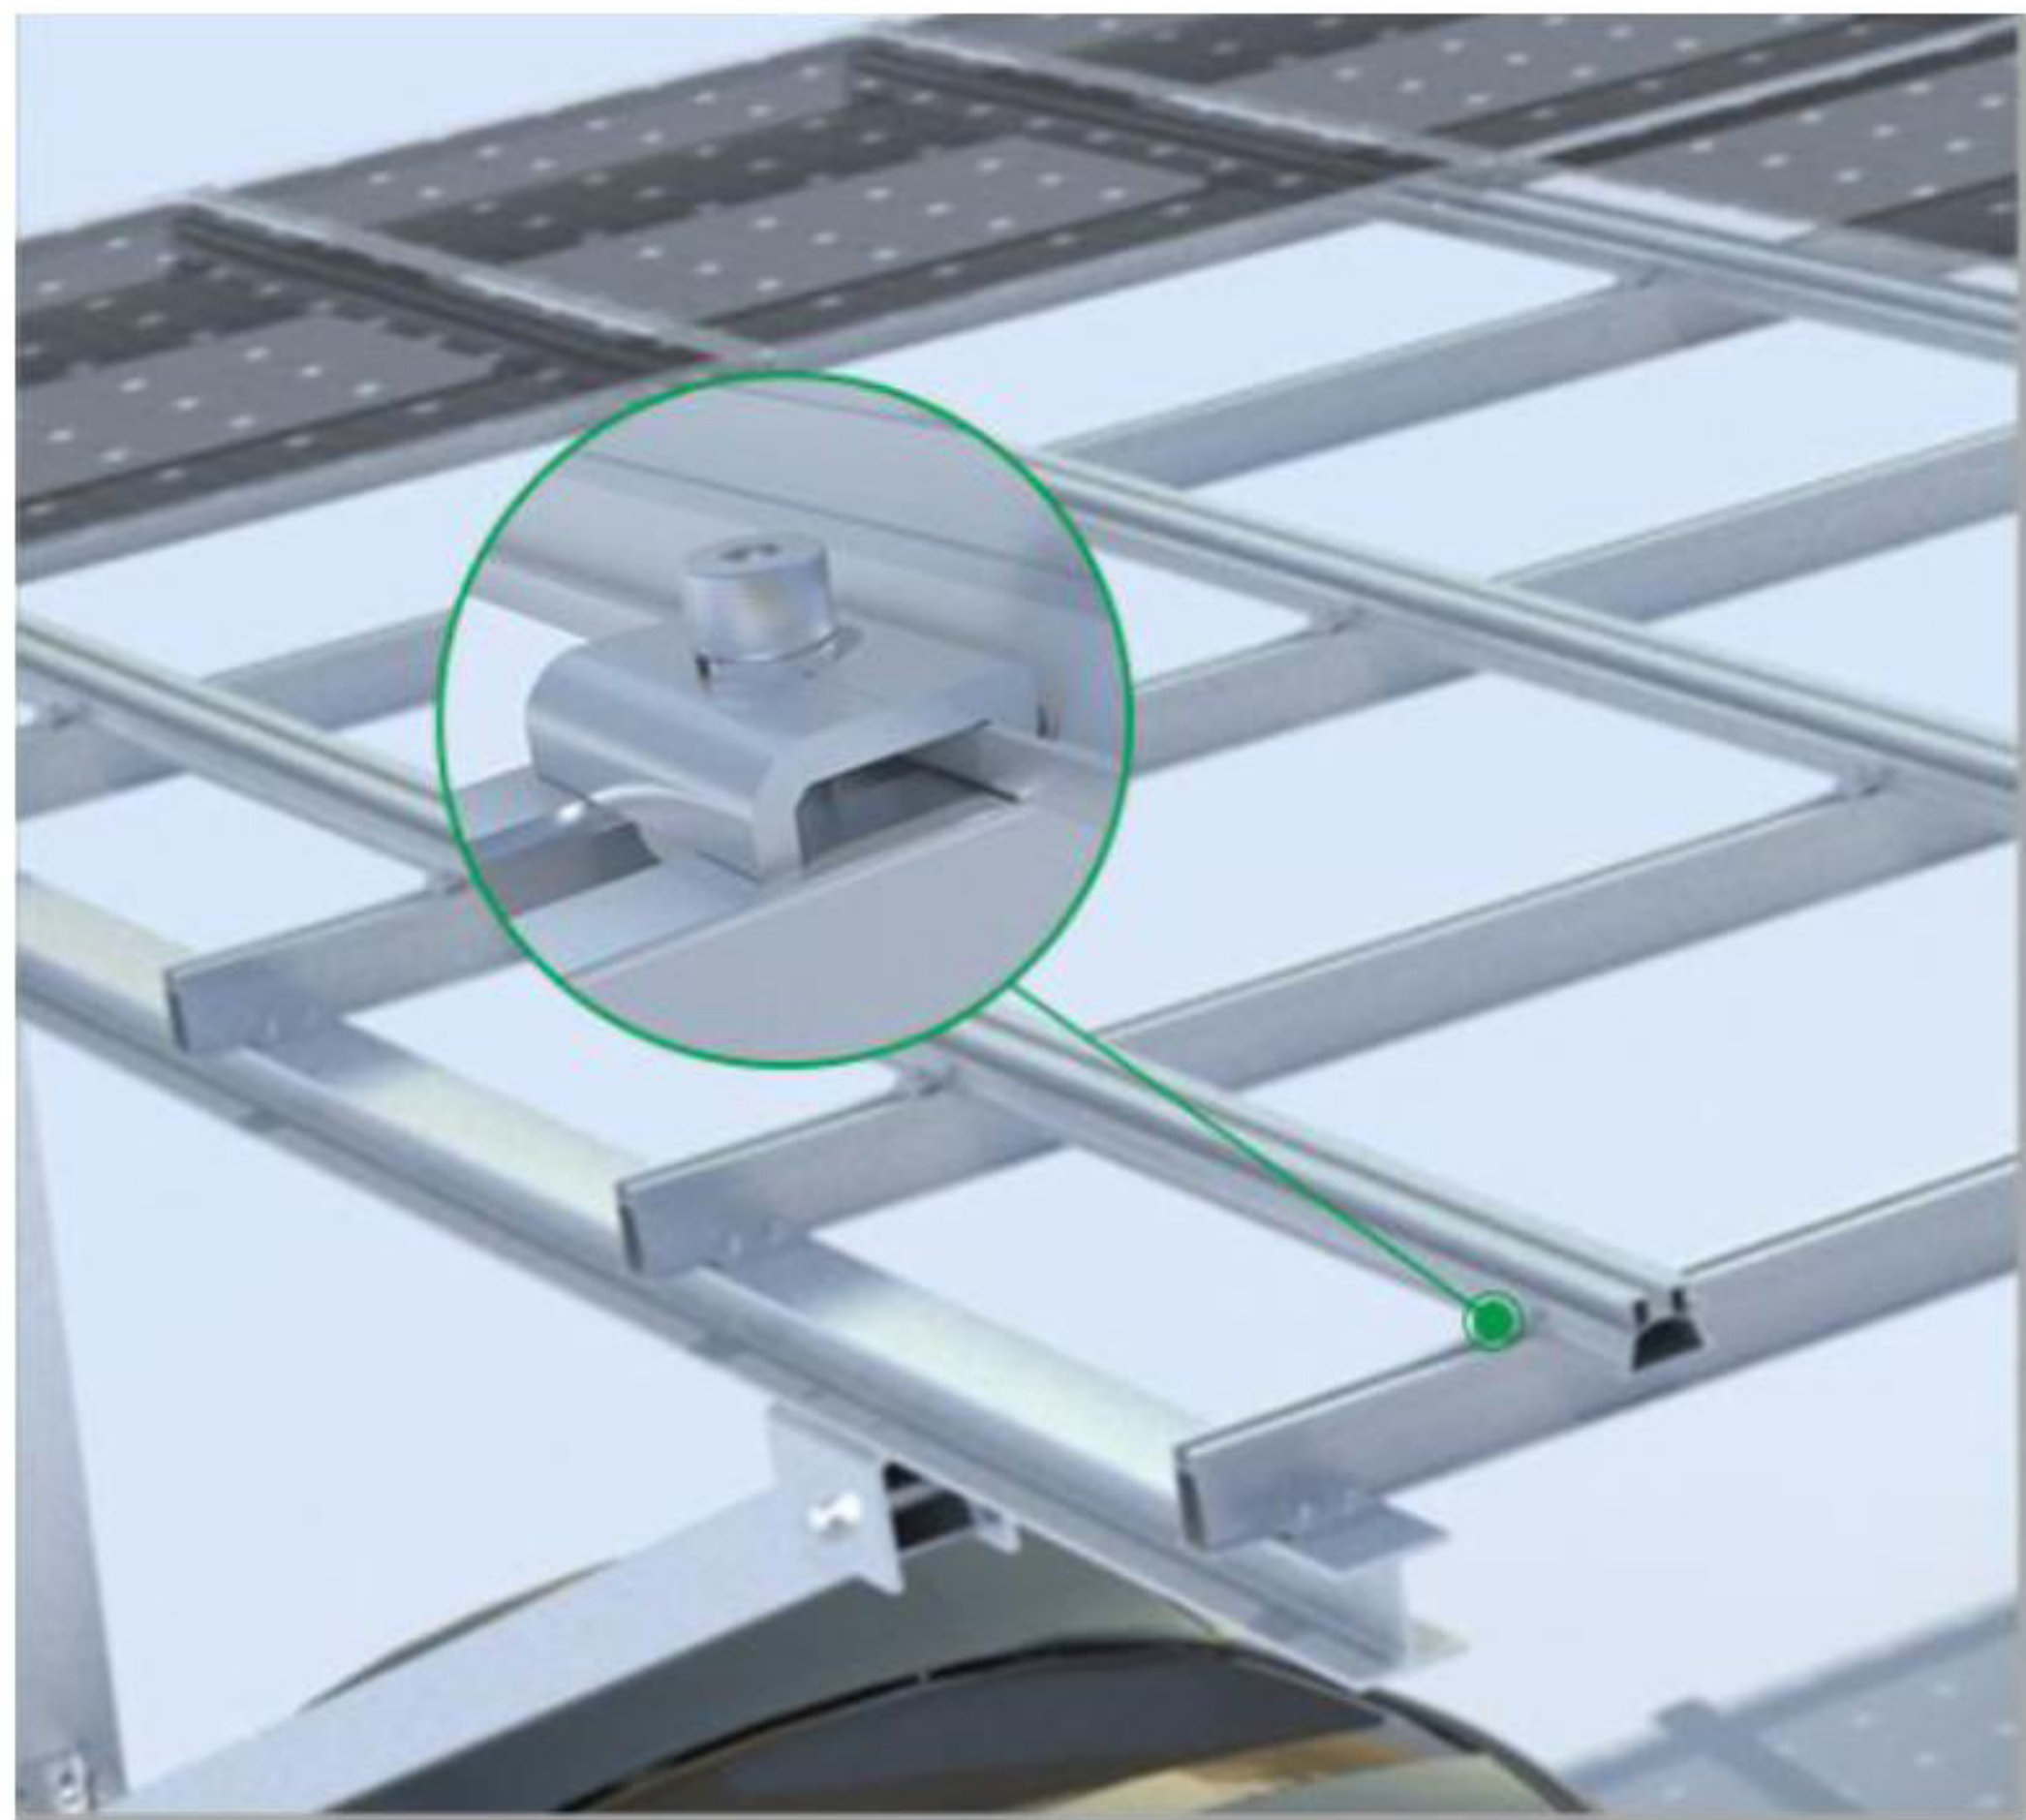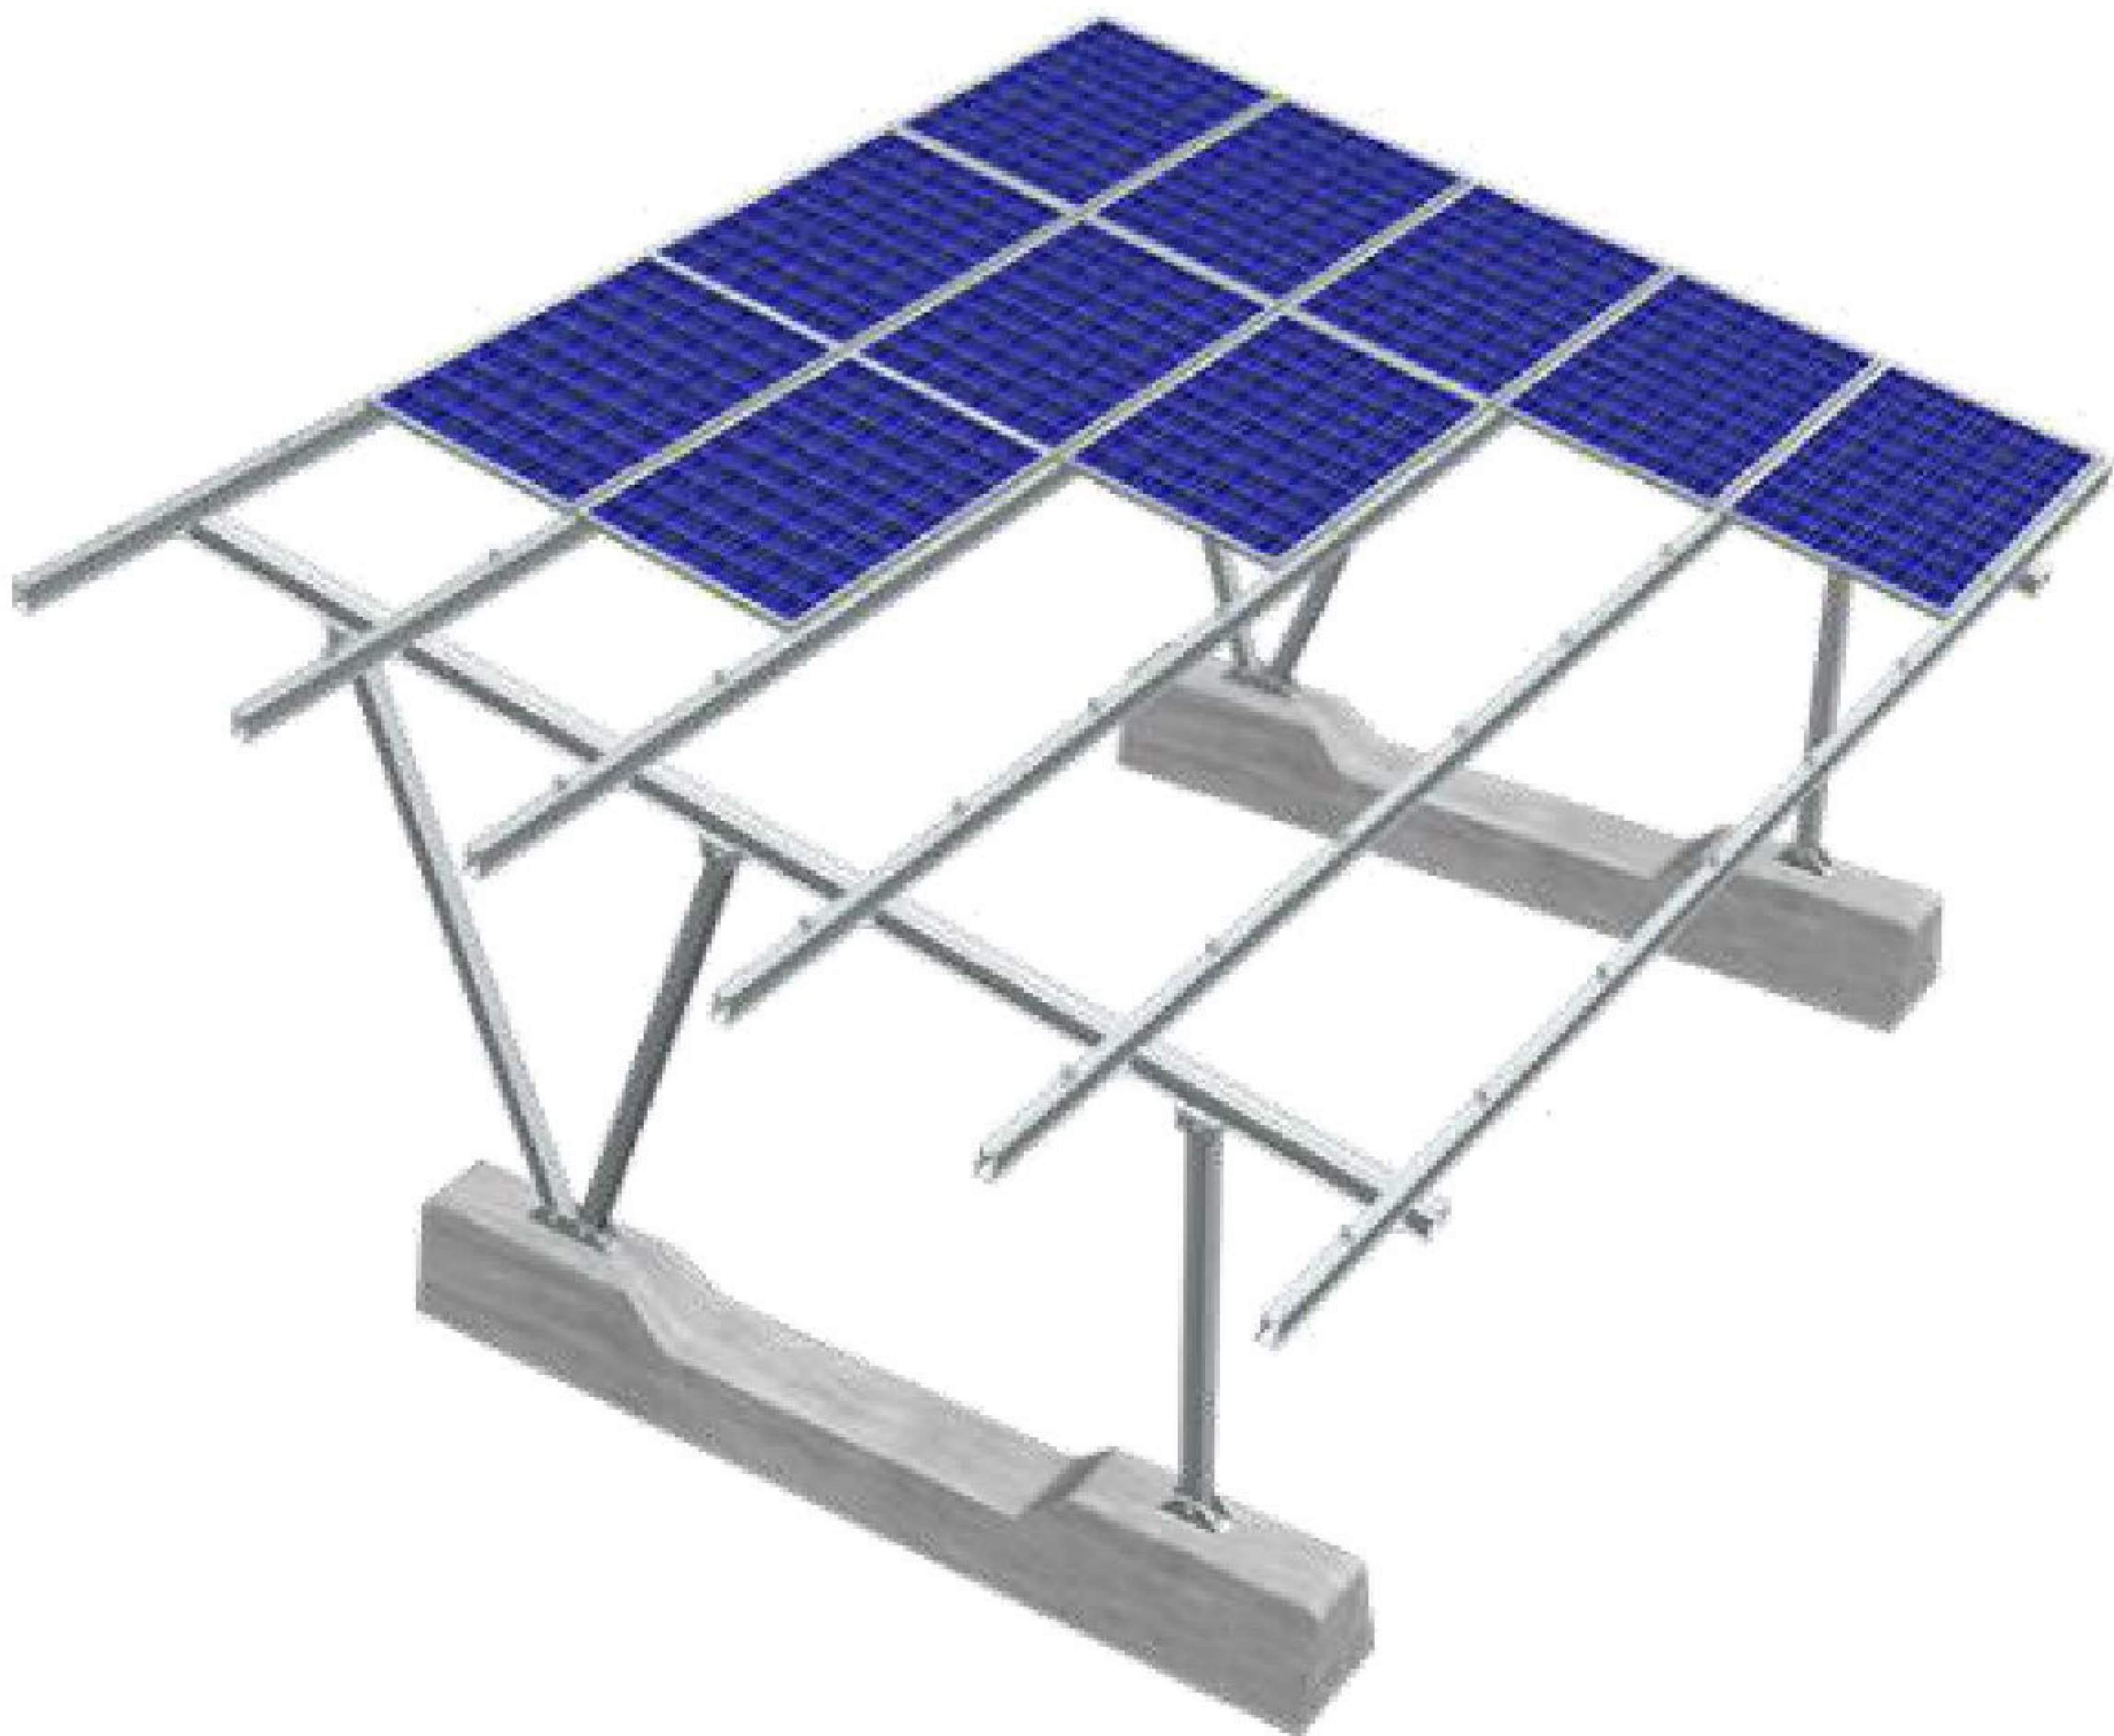


安装地点：开放区域

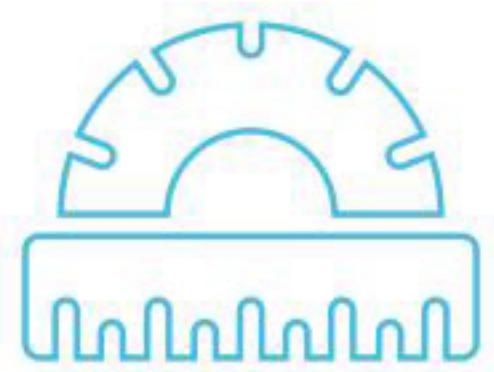

安装角度：0°-15°




雪荷载：1.6kN/m²

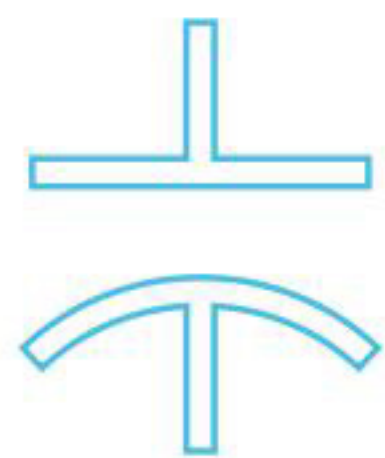

适用组件：有框、无框



设计标准：AS/NZS1170,DIN1055,JIS C8955;2017
International Building Code IBC 2009
California Building Code CBC 2010

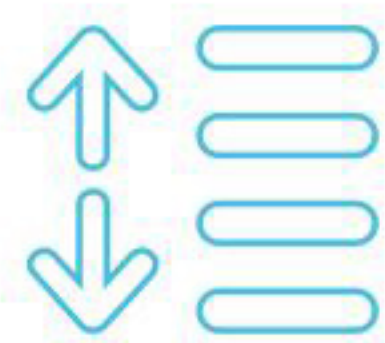

支架材质：Al6005-T5



紧固件材质：SUS304 & 锌镍合金




支架颜色：自然银色或根据客户要求着色



安装基础：水泥基础




风荷载：80m/s

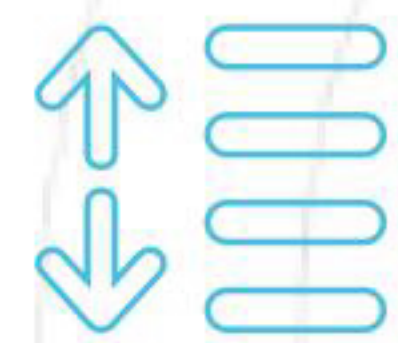

离地高度：1600-4000mm



组件排版：横向、竖向

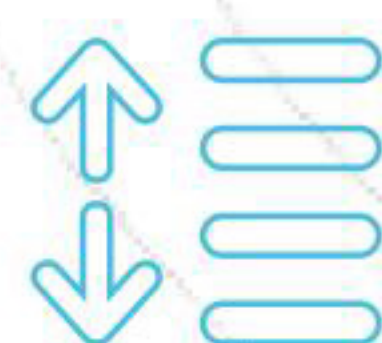


零配件材质：Al6005-T5



系统质保：10年

车棚支架系统

农业大棚支架系统

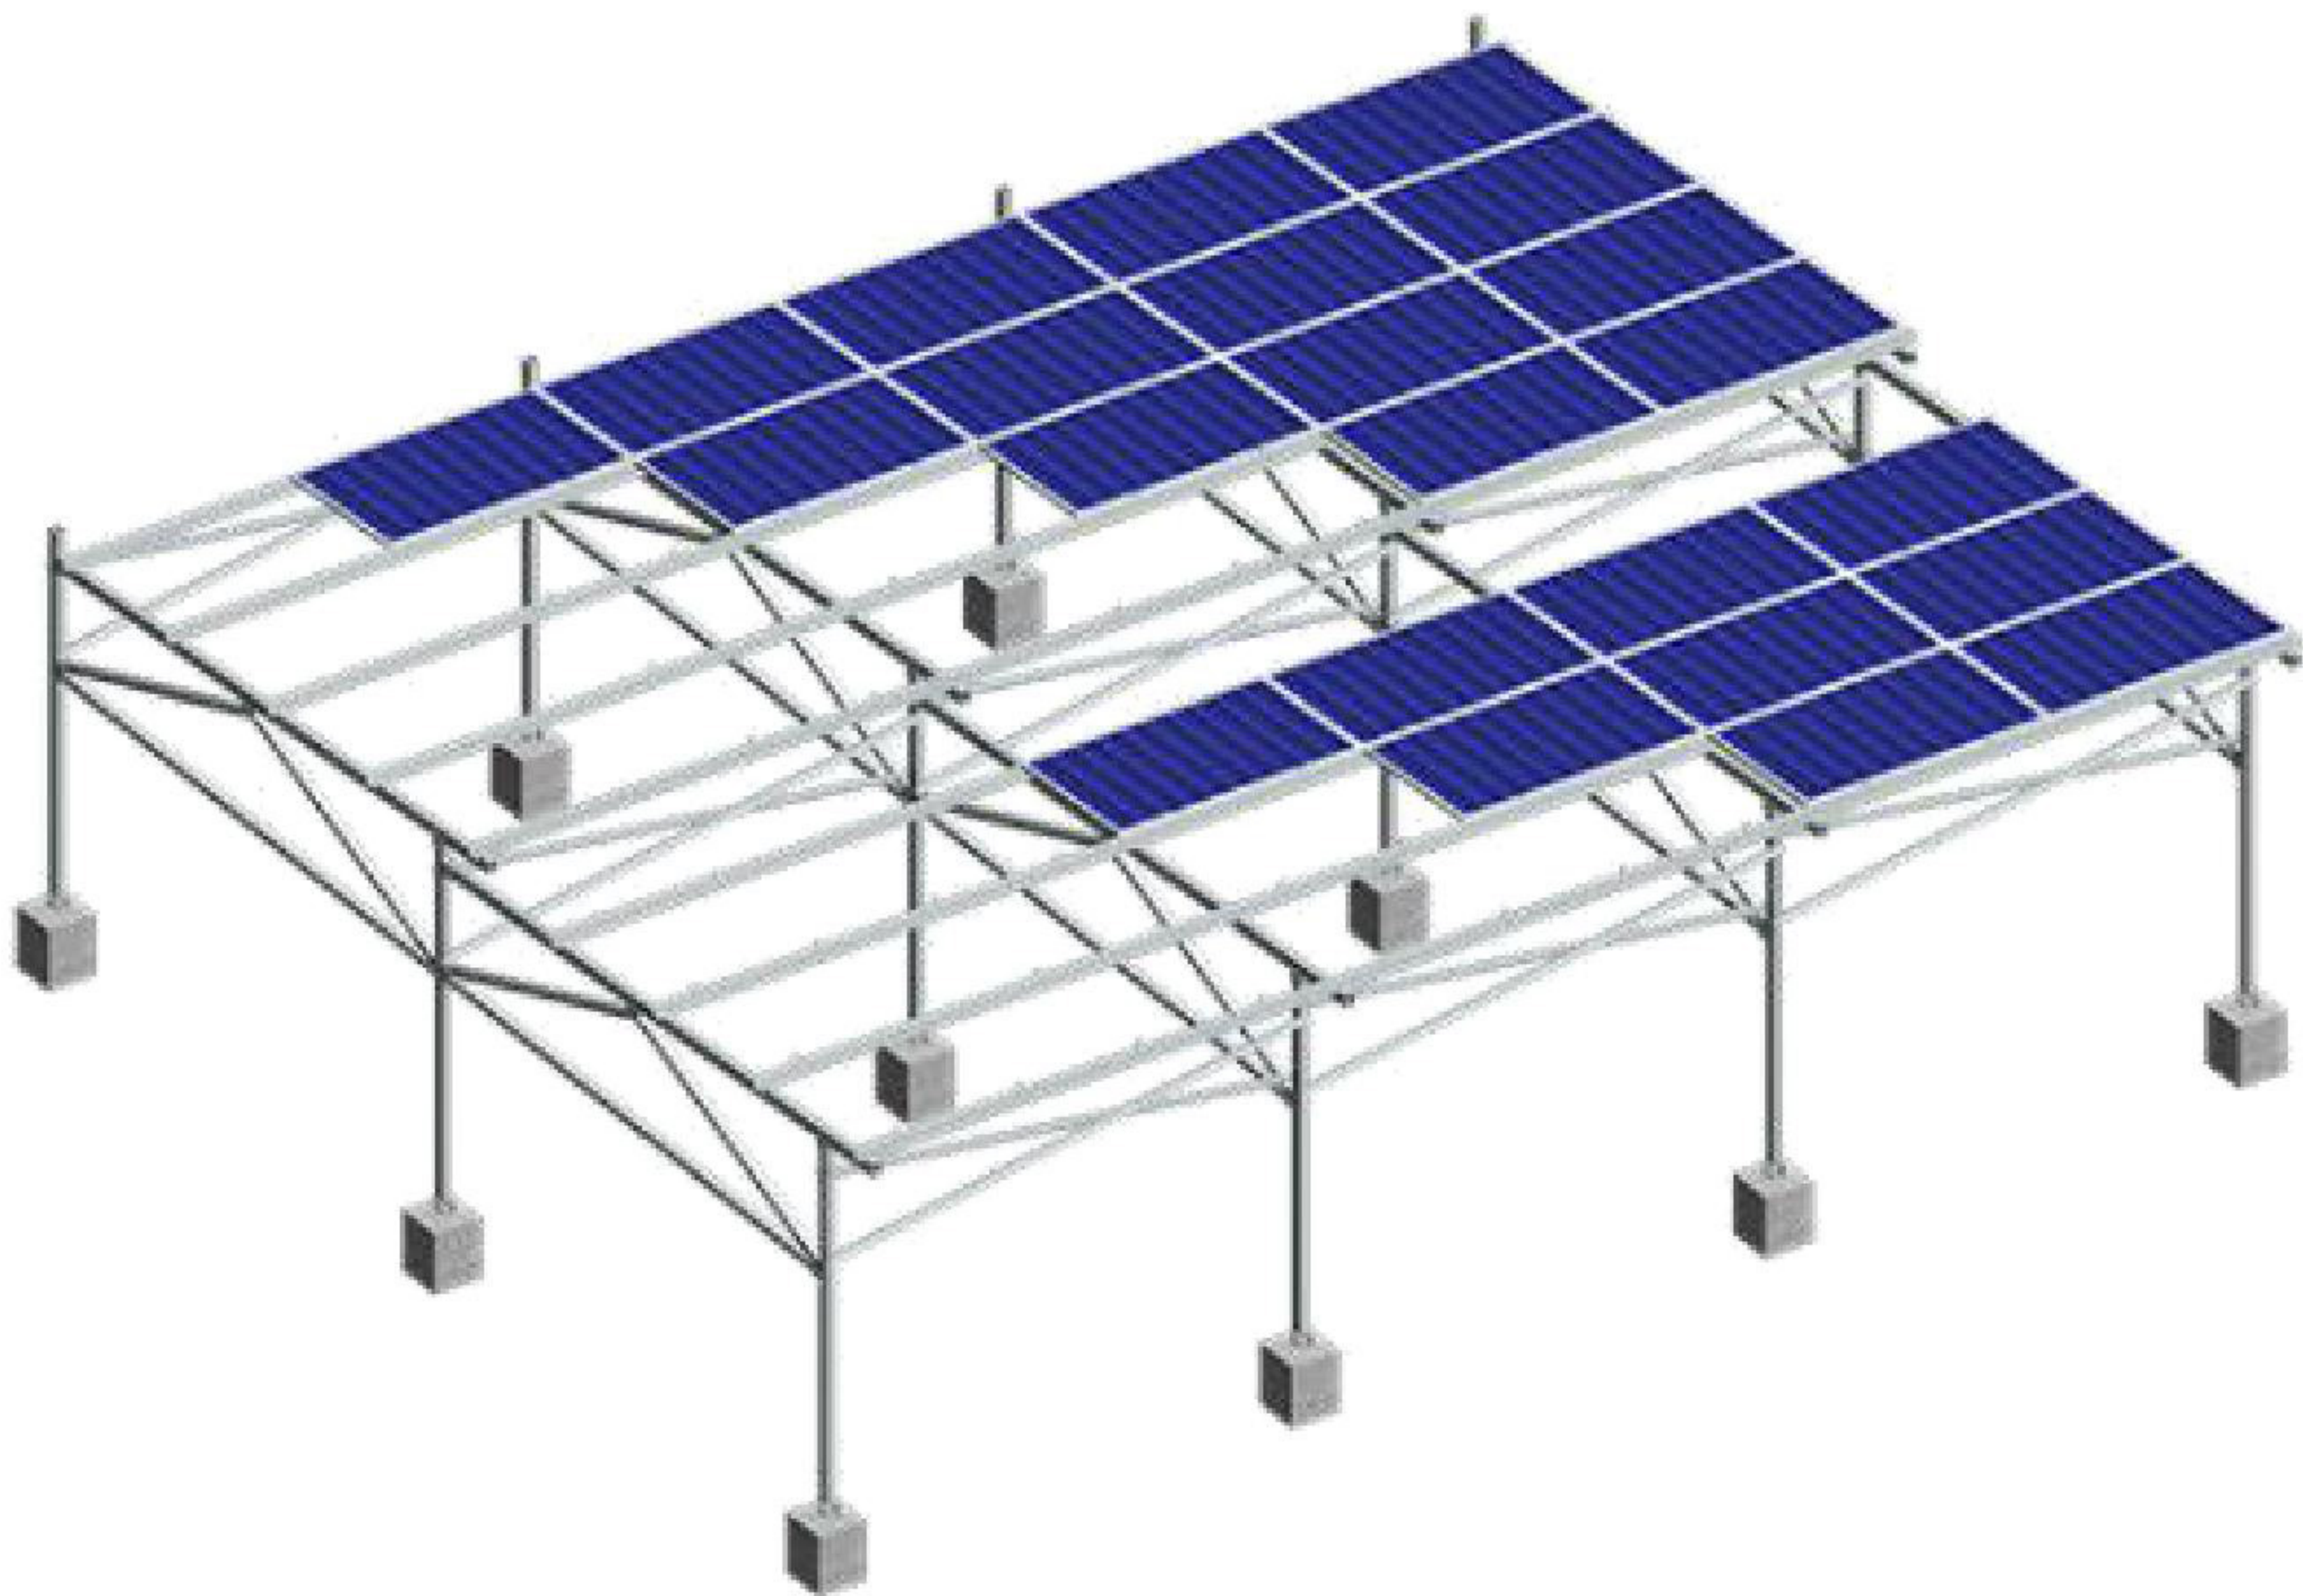


安装地点：地面



安装角度：0°-30°




雪荷载：1.6kN/m²

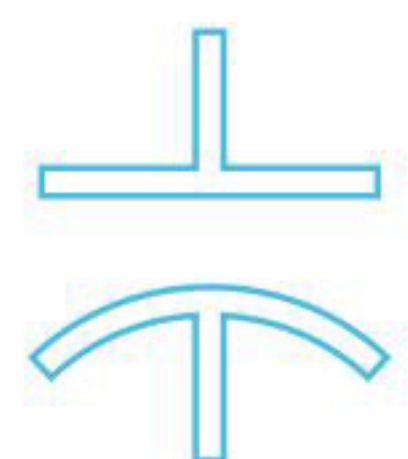

适用组件：有框、无框



设计标准：AS/NZS1170,DIN1055,JIS C8955;2017
International Building Code IBC 2009
California Building Code CBC 2010

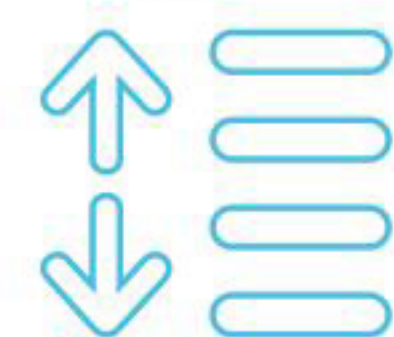

支架材质：Al6005-T5



紧固件材质：SUS304 & 锌镍合金




支架颜色：自然银色或根据客户要求着色



安装基础：水泥基础，螺旋地桩




风荷载：80m/s

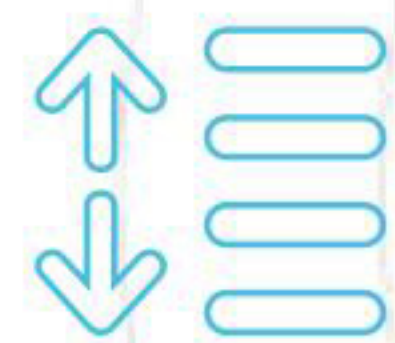

离地高度1800mm+



组件排版：横向、竖向

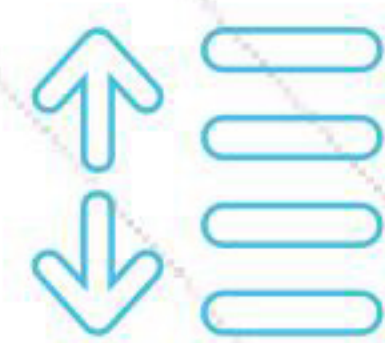

零配件材质：Al6005-T5



系统质保：10年